



WWW.ANTOINE-BELGIUM.COM



2023-2024

MADE IN BELGIUM

EQUIPEMENT POUR LE SERVICE DE LA BIÈRE
UITRUSTING VOOR HET TAPPEN VAN BIER



MADE IN BELGIUM



Rue de la Bienvenue, 7-9, 1070 Bruxelles

Verwelkomingsstraat 7-9, 1070 Brussel

T +32 2 523 94 30

info@antoinebelgium.be

www.antoine-belgium.com

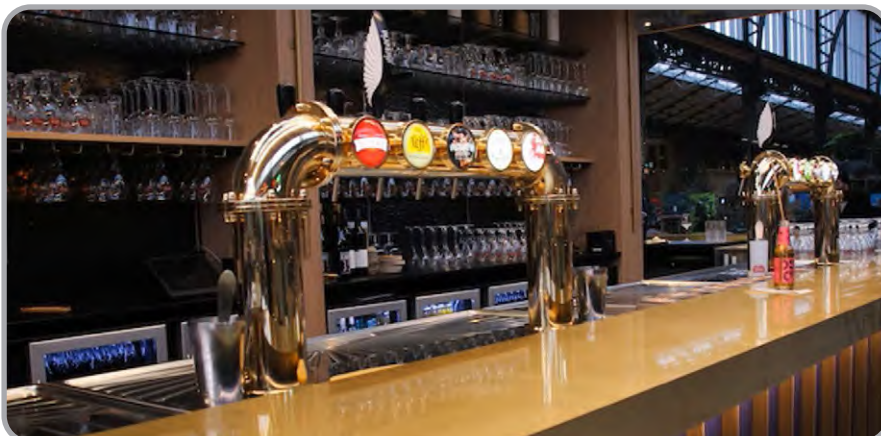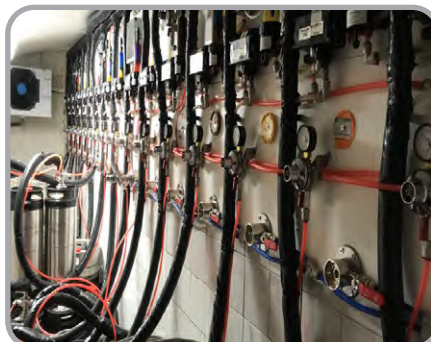



15 000m² d'usine



Production
écologique



Since 1932

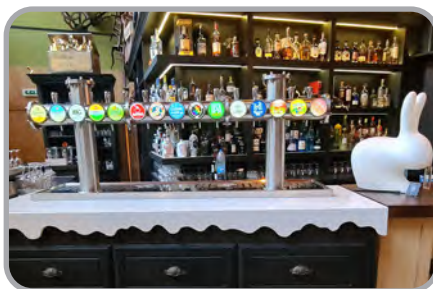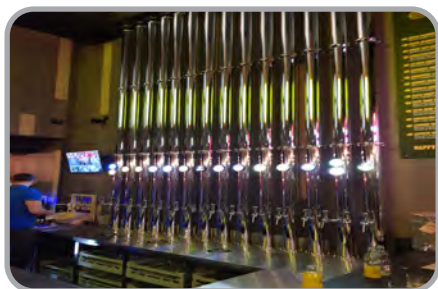

De père en fils
Van vader op zoon

Venez découvrir nos créations sur notre nouveau site internet :
Kom en ontdek onze creaties op onze nieuwe website:

WWW.ANTOINE-BELGIUM.COM



Enjoy the original tap



Colonnes / Zuilen
Robinets / Kranen

4-45

Egouttoirs - Rinçoirs /
Lek-en spoelbakken
Matériel de comptoir /
Toog materiaal

46-49

Groupes de froid /
Koelgroepen
Frigos /
Frigo's
HomeTap (P.51)

50-63

Lignes python - Entretien - Accessoires
Pythonlijnen - Onderhoud - Toebehoren

64-65

Têtes de soutirage et de rinçage / Steekkoppen & Spoelkoppen
Régulateurs / Drukregelaars

66-67

Installations mobiles / Mobiele installaties

68-74


Caves à vin / Wijnbewaarkasten

75


Machines à glaçons / Ijsblokjesmachines

76


COLONNES - ZUILEN

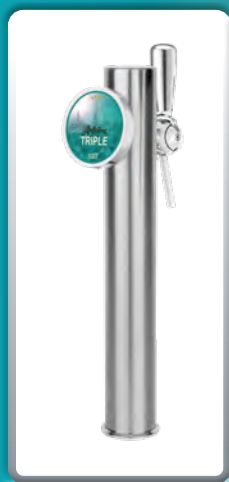


Sphéro
P. 6

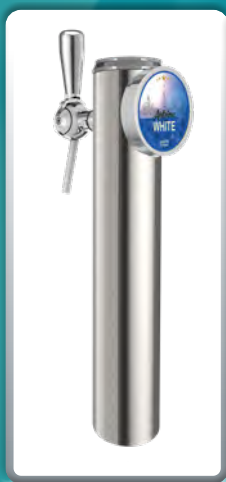


USA
P. 7

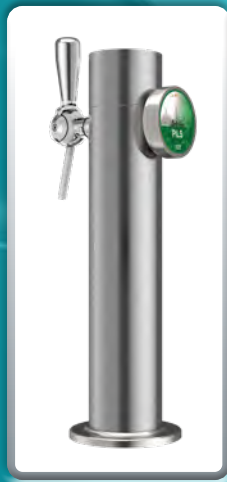

Master
P. 8

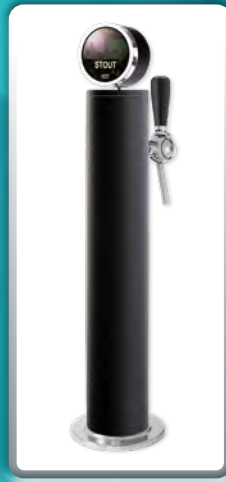

Master Vintage
P. 9

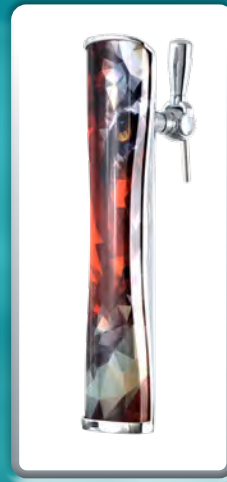


Starled xl
P. 10



Sphéro wood
P.11




Brisbane
P. 12

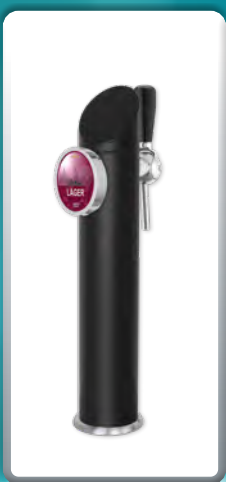


Manhattan
P. 13




Hollandaise
Hollandse
P. 14

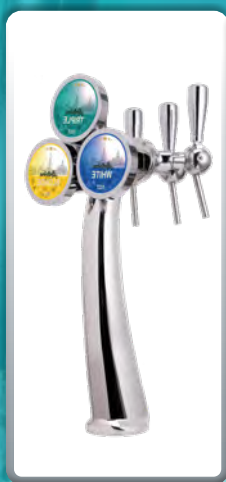


Maxima
P. 15

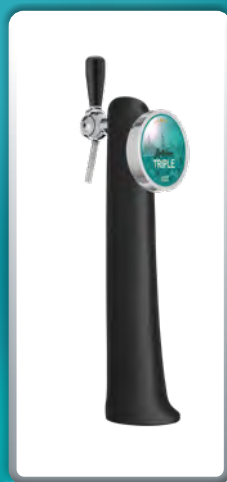

New-Anfo
P. 16

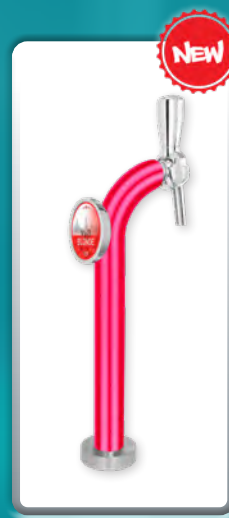


Tropeziennne
P. 17

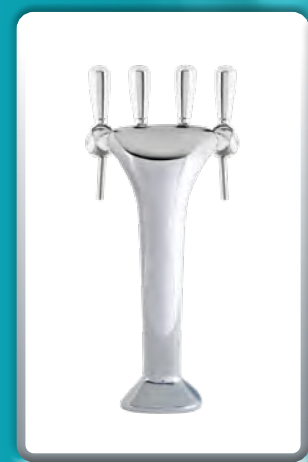


Naja
P. 18



Mercury
P. 19

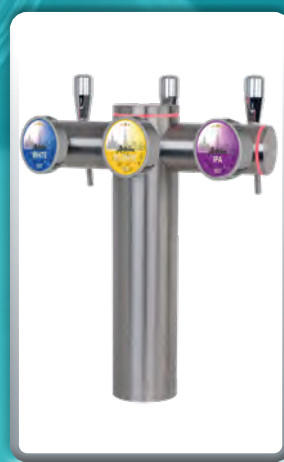

Dubai
P. 20

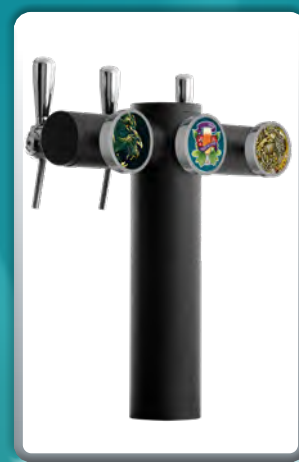

Smoking
P. 21



Dubai-pont
P. 22-23



Texas
P. 24 - 25



Parisienne
P. 26



Condor black
P. 27



Brussels Black
P. 27



Tropique - Vinci
P. 28



Amazone
P. 29



Sydney
P. 30



Seven
P. 31



Zeta
P. 32



Atlantis
P. 32



Canberra
P. 33



Melbourne
P. 33




Brisbane
P. 34-35



Bi-metal
P. 36



Delta
P. 37



Antique
P. 41

SPHÉRO 60



1 robinet



1 kraan

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004



BI-TON:
BROSSÉE + DORÉE
TWECKLEURIG:
GEBORSTELD + VERGULD




BI-TON : BROSSÉE + DORÉE
TWECKLEURIG: GEBORSTELD + GOUD



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTRACIET
(RAL 9004)



BROSSEE
GEBORSTELD

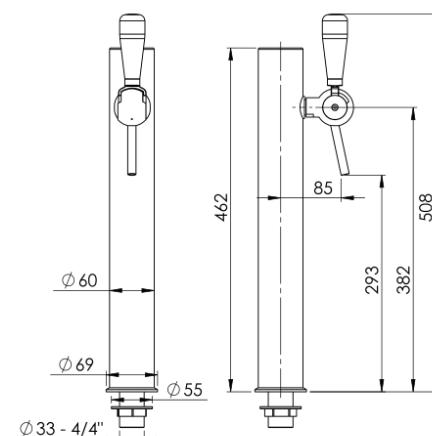




- 1 - 2 robinets  1 - 2 kranen
- Option Illumination LED  Optie LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82
- Réfrigérée  Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



FINITIONS SUR DEMANDE : AFWERKINGEN OP AANVRAAG:

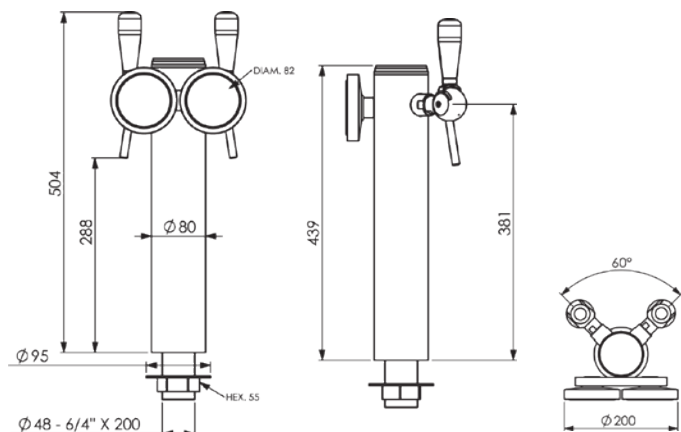

1 robinet



1 kraan

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004

FINITIONS SUR DEMANDE : AFWERKINGEN OP AANVRAAG :



EFFET ROUILLE
ROEST EFFECT




PEINTURES VERNIES
LAKVERF



BROSSEE
GEBORSTELD



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
(RAL 9004)

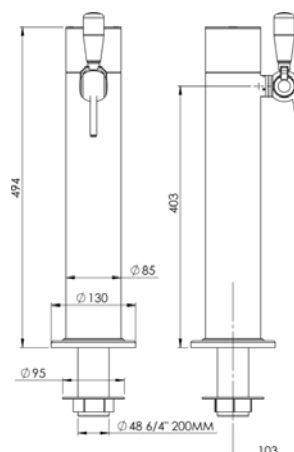

MASTER VINTAGE



BROSÉE
GEBORSTELD



EFFET ROUILLE
STRUCTURÉ
GESTRUCTUREERD
ROESTEFFECT
(P2-068-S816-001)



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTRACIET
(RAL 9004)

1 robinet



1 kraan

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSÉE - GEBORSTELD



ANTHRACITE - ANTRACIET
RAL 9004


FINITIONS SUR DEMANDE :
AFWERKINGEN OP AANVRAAG :



EFFET ROUILLE
ROEST EFFECT



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

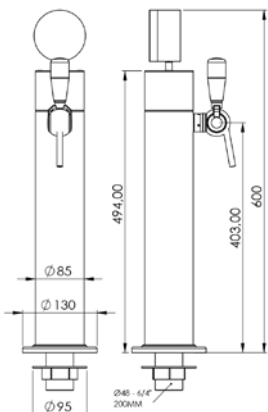

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



COLONNES - ZUILEN

STARLED XL



1 robinet



1 kraan

Chromée



Verchroomd

Illumination LED



LED Verlichting

Réfrigérée



Gekoeld



Personnalisé sur demande.


(Voir p.35)

Envoyez-nous votre logo en
Adobe Illustrator

Gepersonaliseerd op aanvraag.

(p.35)

Stuur ons uw logo in
Adobe Illustrator

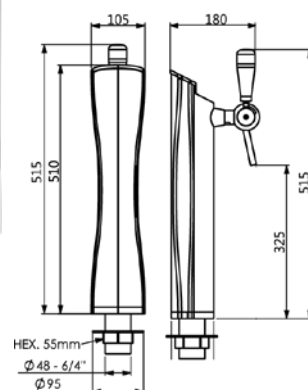

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

SPHÉRO WOOD



1 robinet



1 kraan

Option
Illumination LED
Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTED
CHÊNE - EIK

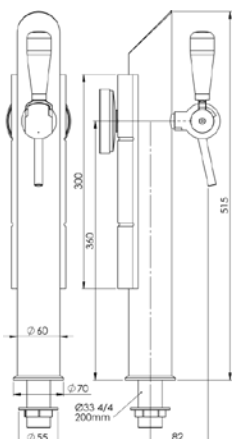

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



1 - 2 robinets 1 - 2 kranen



Option Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée Gekoeld



FINITIONS - AFWERKINGEN:



CHROMÉE - VERCHROOMD

FINITIONS SUR DEMANDE : AFWERKINGEN OP AANVRAAG :




BROSSÉE
GEBORSTED



PEINTURES VERNIES
LAKVERF



CANON DE FUSIL

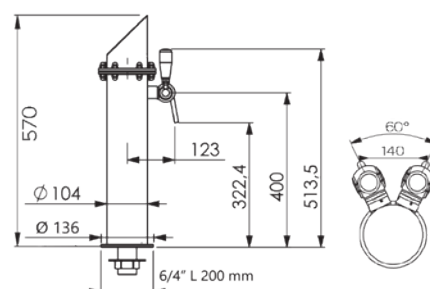



BROSSÉE
GEBORSTELD



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTRACIET
(RAL 9004)

1-2 robinets



1-2 kranen

Option
Illumination LED
Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD




ANTHRACITE - ANTRACIET
RAL 9004

FINITIONS SUR DEMANDE : AFWERKINGEN OP AANVRAAG :



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

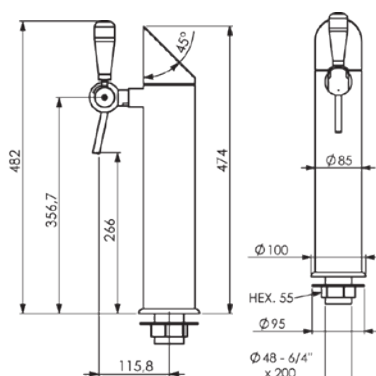

HOLLANDAISE HOLLANDSE



1 - 2 robinets



1 - 2 kranen

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82




Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



CHROMÉE - VERCHROOMD




DORÉE - VERGULD

FINITIONS SUR DEMANDE :
AFWERKINGEN OP AANVRAAG :



VIEUX BRONZE VERNIE - OUDE BRONSVERNIS

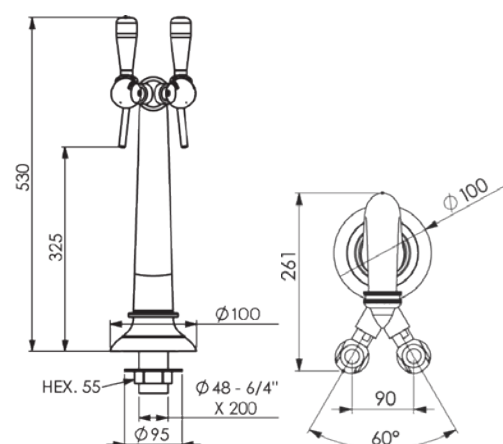

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

MAXIMA



1 - 3 robinets



1 - 3 kranen

Option
Illumination LED
Ø 82




Optie
LED Verlichting
Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld




FINITIONS - AFWERKINGEN:



CHROMÉE - VERCHROOMD



DORÉE - VERGULD

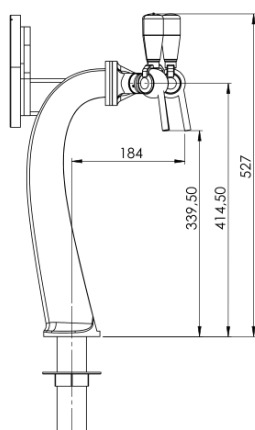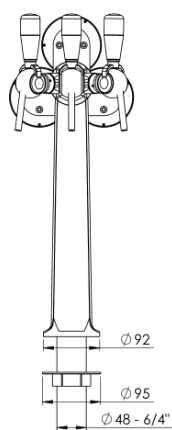

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



COLONNES - ZUILEN

NEW ANFO



1-2 robinets



1-2 kranen

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



CHROMÉE - VERCHROOMD



LAITON POLI - GEPOLIJSTE MESSING

FINITIONS SUR DEMANDE :
AFWERKINGEN OP AANVRAAG :






ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
(RAL 9004)



CHROMÉE
VERCHROOMD

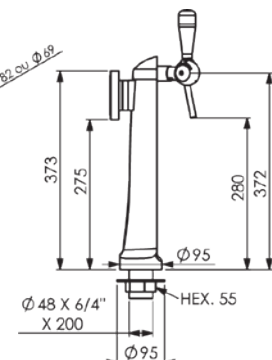

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

TROPÉZIENNE



1 robinet



1 kraan

Option
Illumination LED
Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD




ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004

FINITIONS SUR DEMANDE :
AFWERKINGEN OP AANVRAAG:



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

“LES TROPÉZIENNES CIEL DE BAR”
DE TROPÉZIENNES HEMEL VAN BAR

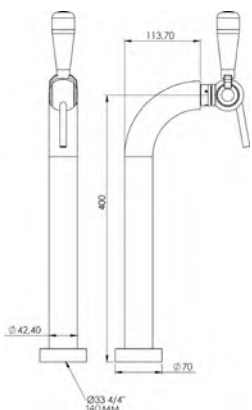

“LES TROPÉZIENNES ARC EN CIEL”
“DE REGENBOOG TROPÉZIENNES

1 - 4 robinets



1 - 4 kranen

Non Illuminée



Geen verlichting

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



CHROMÉE - VERCHROOMD


FINITIONS SUR DEMANDE : AFWERKINGEN OP AANVRAAG :




ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

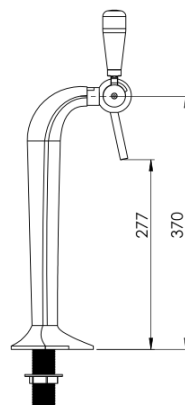

	X
2T	135
3T	220
4T	260



MERCURY



3 - 7 robinets



3 - 7 kranen

Option
Illumination LED
Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 82

Réfrigérée





Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



CHROMÉE - CHÊNE
VERCHROMD - EIK



	X	XY	Egouttoirs Lekbakken
3T	150	401	500
4 - 5T	100	501	600
6 - 7T	100	702	800

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



DUBAÏ



1 - 7 robinets



1 - 7 kranen

Illumination LED
RGB : bras + top



LED Verlichting
RGB : arm + top

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée





Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD

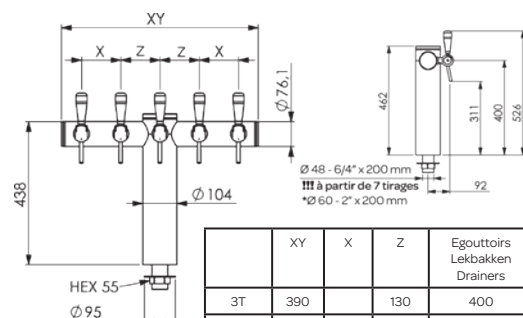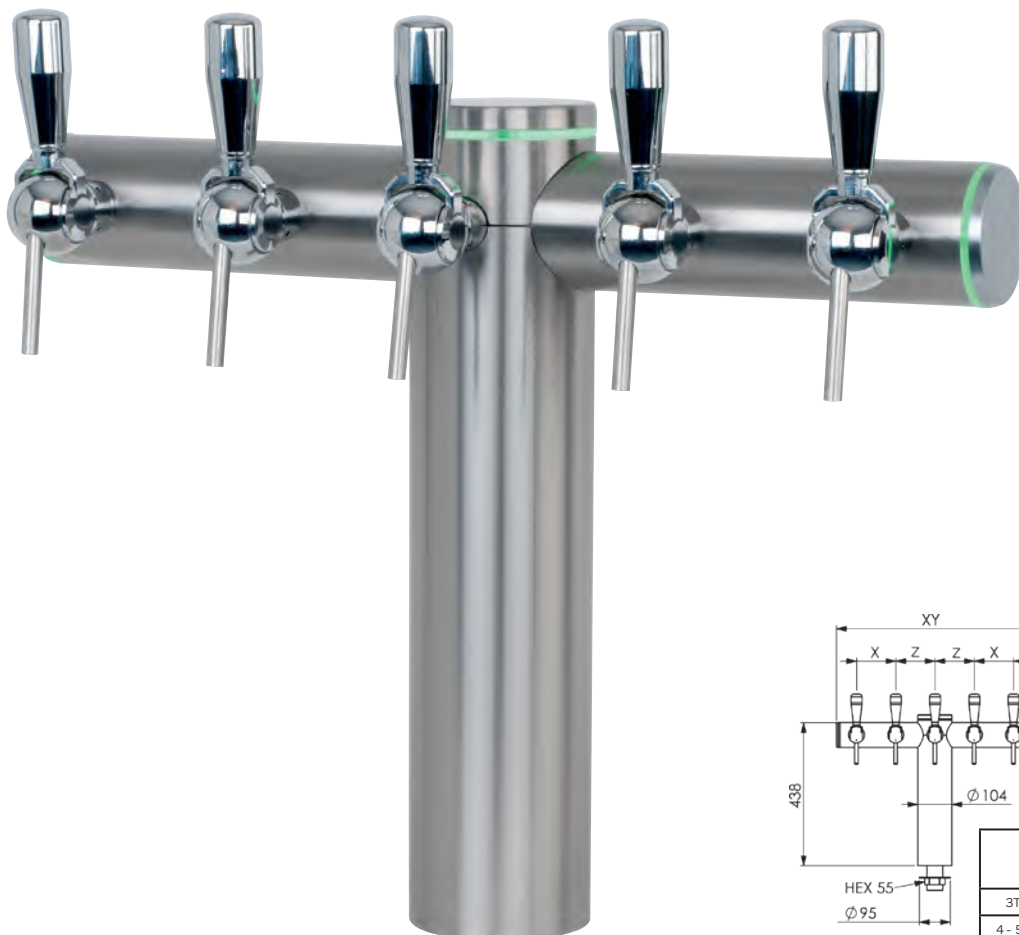

	XY	X	Z	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	390		130	400
4 - 5T	602	120	120	700
6 - 7T	762	110	100	800



SMOKING



3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Option
Illumination LED
RGB : bras + top



Optie
LED Verlichting
RGB : arm + top

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
VLED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:




ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004

FINITIONS SUR DEMANDE :
AFWERKINGEN OP AANVRAAG :



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

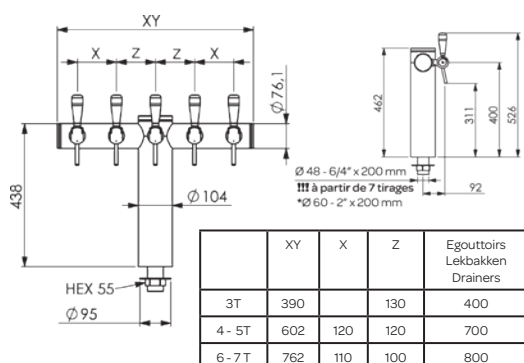

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



DUBAÏ PONT



8 - 10 robinets



8 - 10 kranen

Option
Illumination LED
RGB : bras + top



Optie
LED Verlichting
RGB : arm + top

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
VLED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld


FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD

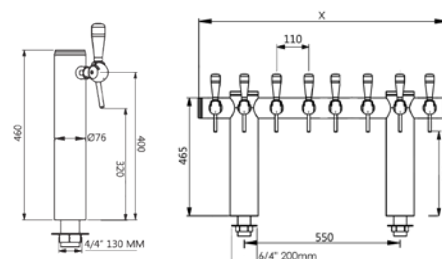

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

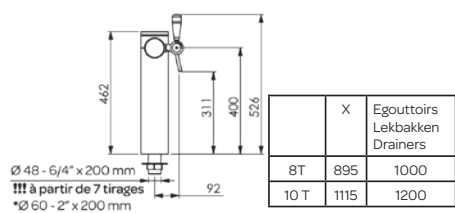

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



TEXAS



3 robinets
5 robinets



3 robinets
5 kranen

UNIQUEMENT AVEC
Illumination LED
Ø82



ALLEEN MET
LED Verlichting
Ø82

Réfrigérée





Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



INOX POLI - GEPOLIJSTE INOX



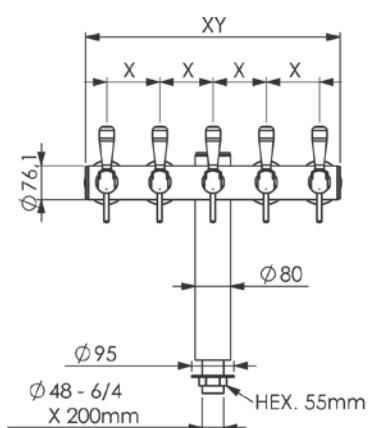

	X	XY	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	150	394	500
5T	120	574	600

PARISIENNE



1 - 7 robinets 1 - 7 kranen

Chromée
Dorée

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée
Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:




CHROMÉE - VERCHROOMD

FINITIONS SUR DEMANDE :
AFWERKINGEN OP AANVRAAG :



DORÉE - VERGULD

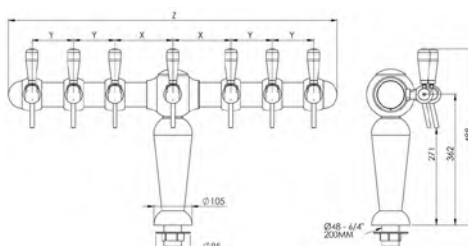

	Z	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	451	160	115	500
5T	680	160	115	700
7T	910	160	115	1000

BRUSSELS BLACK

Disponible jusqu'à épuisement du stock !
Zolang de voorraad strekt !



3 ou 5 robinets



3 of 5 kranen

Illumination LED

Ø 82



LED Verlichting

Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld


FINITIONS - AFWERKINGEN:



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004



	X	Y	Z	Egouttoirs - Lekbakken
3T	-	160	391	500
5T	138	100	547	600




CONDOR BLACK

Disponible jusqu'à épuisement du stock !
Zolang de voorraad strekt !

FINITIONS - AFWERKINGEN:



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004

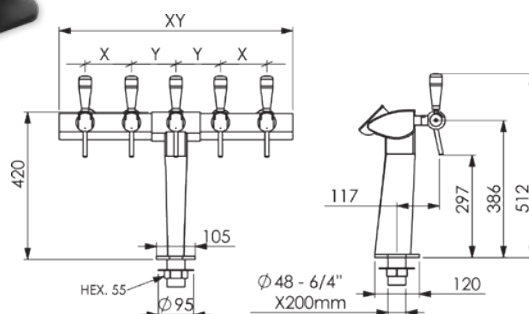

	XY	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	405		135	500
5T	630	125	120	700

TROPIQUE



- 3 - 5 robinets

3 - 5 kranen
- Illumination LED

LED Verlichting
- Ø 82

Ø 82
- Réfrigérée

Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - CHÊNE
GEBORSTELD - EIK





BROSSÉE - WENGÉ
GEBORSTELD - WENGÉ



BROSSÉE - GEBORSTELD
(VINCI)



VINCI

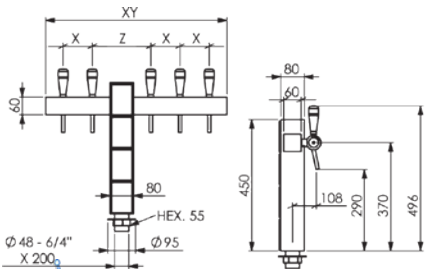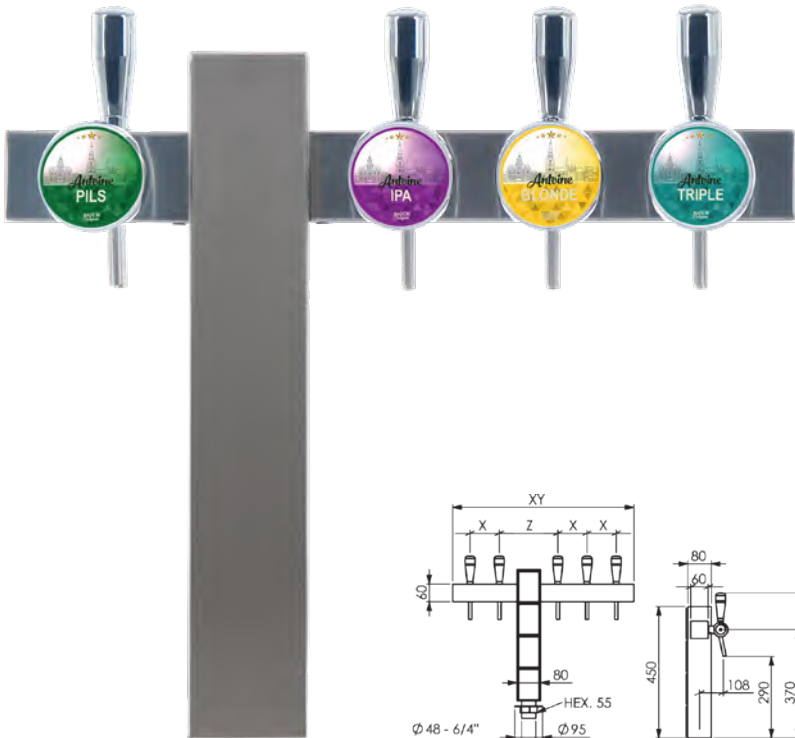

	XY	X	Z	EGOUTTOIRS LEKBAKKEN DRAINERS
3T	420		200	600
4T	520		200	700
5T	620	100	200	800





6 ou 8 robinets



6 ou 8 kranen

Illumination LED

Ø 82



LED Verlichting

Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:




BROSSÉE - CHÊNE
GEBORSTELD - EIK



BROSSÉE - WENGÉ
GEBORSTELD - WENGÉ



BROSSÉE - GEBORSTELD
(VINCI)

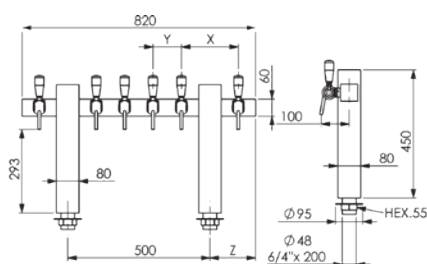

	Y	X	Z	Egouttoirs Lekbakken Drainers
6T	100	200	160	1000
8T	100	200	260	1200

SYDNEY



4 - 7 robinets



4 - 7 kranen

Option
Illumination LED
Ø82 - Ø69




Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



INOX POLI - GEPOLIJSTE INOX




DORÉE- VERGULD



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

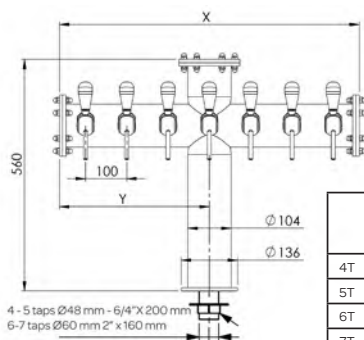

	X	Y	Z	Egouttoirs Lekbakken Drainers
4T	526	263	200	600
5T	526	263	200	600
6T	726	363	160	800
7T	726	363	160	800



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

SEVEN



4 - 6 robinets



4 - 6 kranen

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82



Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



INOX POLI - GEPOLIJSTE INOX






DORÉE - VERGULD



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004



PEINTURES VERNIES
LAKVERF

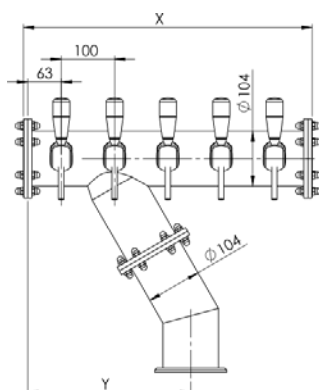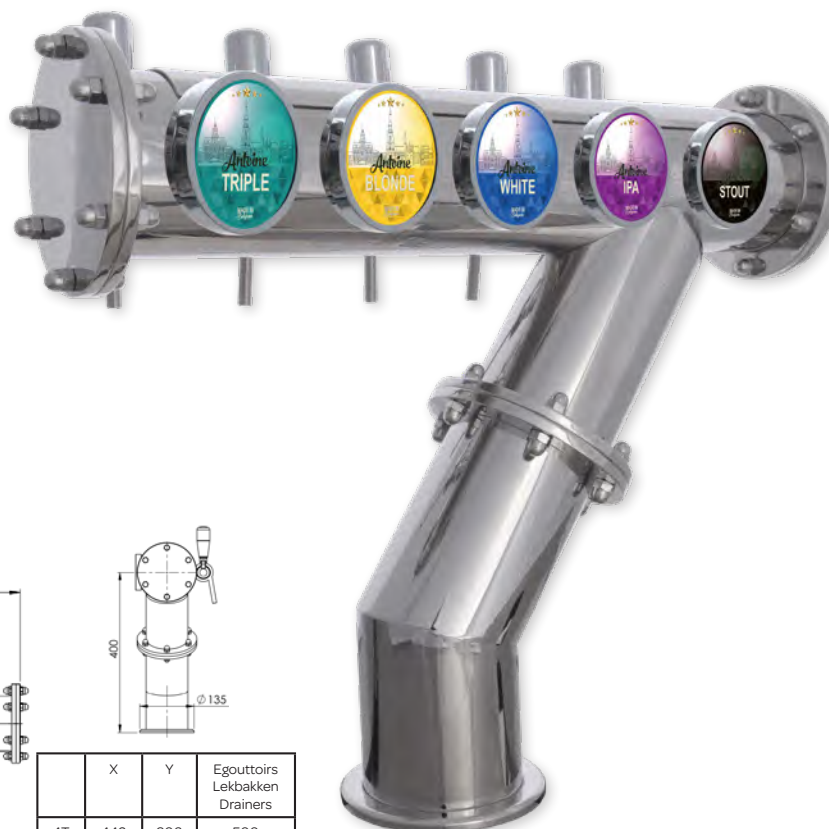

	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
4T	442	306	500
5T	542	306	600
6T	642	313	700
7T	742	313	800

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



COLONNES - ZUILEN

ZETA



3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82



Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée




Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD

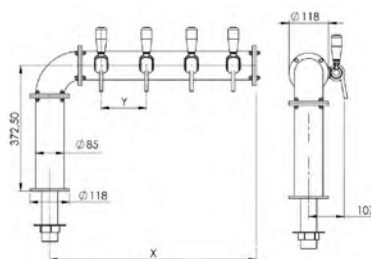

	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	590	120	700
4T	666	120	800
5T	666	90	800

ATLANTIS



3 - 8 robinets



3 - 8 kranen

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82



Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée




Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD

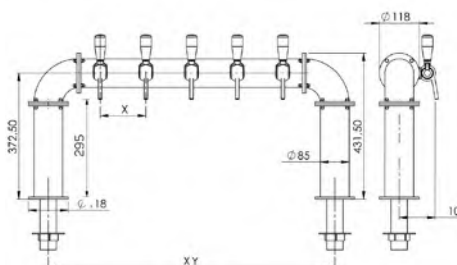

(mm)	X	XY	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	160	650	800
4T	110	650	800
5T	135	850	1000
6T	110	850	1000
7T	120	1030	1200
8T	105	1030	1200



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

CANBERRA



3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82




Option
LED verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



INOX POLI - GEPOLIJSTE INOX



BROSSÉE - GEBORSTELD




DORÉE - VERGULD



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004




PEINTURES VERNIES
LAKVERF



CANON DE
FUSIL


	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	130	537	700
4T	100	537	700
5T	100	657	800

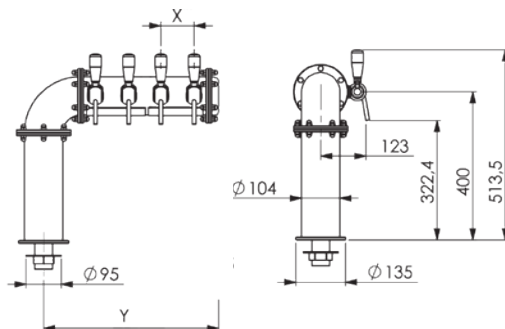


MELBOURNE



4 ou 6 robinets
4 of 6 kranen



	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
4T	100	746	800
6T	100	946	1000



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



COLONNES - ZUILEN

BRISBANE



4 - 12 robinets



4 - 12 kranen

Option
Illumination LED



Option
LED verlichting

Ø69 - Ø82


Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



INOX POLI - GEPOLIJSTE INOX



BROSSÉE - GEBORSTELD




DORÉE - VERGULD




ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL9004



PEINTURES VERNIES
LAKVERF





CANON DE
FUSIL

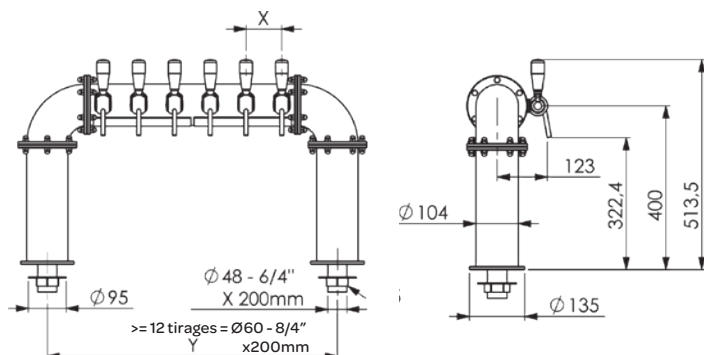

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S



BRISBANE EN COULEURS IN KLEUREN

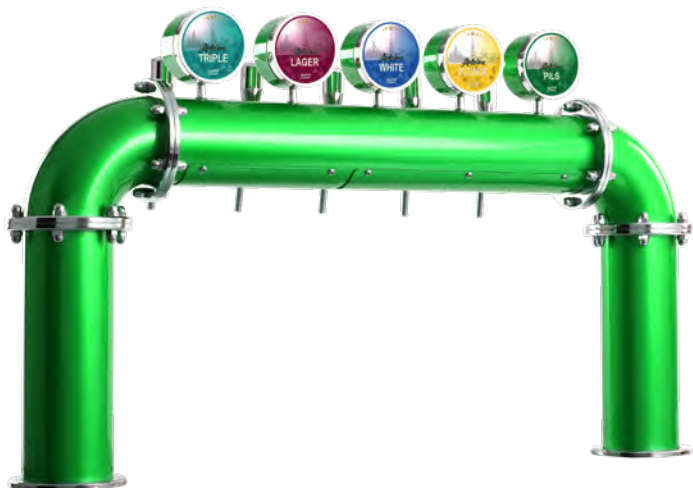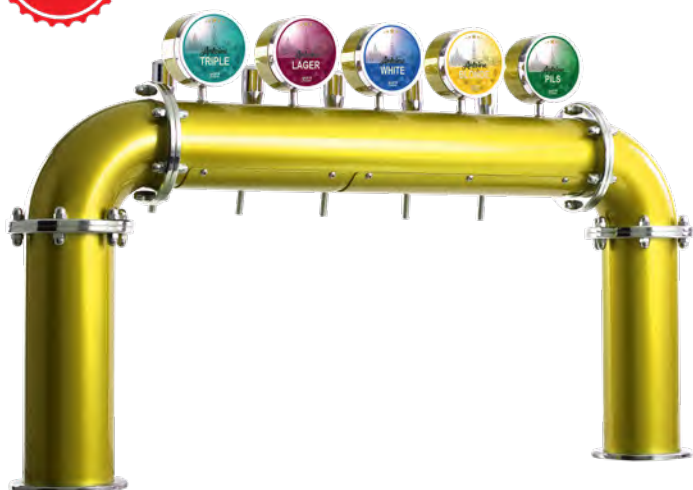

COLONNES - ZUILEN

	X	Y	Egouttoirs Lekbakken Drainers
4T	100	610	800
5T	120	810	1000
6T	100	810	1000
7T	115	1010	1200
8T	100	1010	1200
10T	100	1210	1400
12T	100	1416	1600

FINITION SPECIALE ET SUPPORT "VINTAGE" SUR DEMANDE
SPECIALE AFWERKING EN HOUDER "VINTAGE" OP AANVRAAG



BI METAL



4 - 12 robinets



4 - 12 kranen

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82



Option
LED verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:



BROSSÉE - GEBORSTELD




DORÉE - VERGULD



ANTHRACITE - ANTHRACIET
RAL 9004




PEINTURES VERNIES
LAKVERF



CANON DE
FUSIL



Trappe d'accès
Toegangsluik

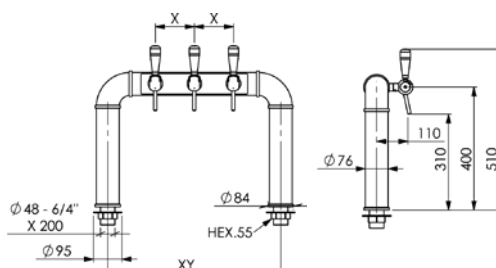

	XY	X	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	660	130	800
4T	790	130	1000
5T	840	110	1000
6T	950	110	1200
7T	1060	110	1200
8T	1100	100	1250
9T	1200	100	1400
10T	1300	100	1400



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

DELTA SINCENY - ACAJOU



ACAJOU



SINCENY



ACAJOU

- 3 - 5 robinets


3 - 5 kranen
- Option Illumination LED Ø69 - Ø82

Optie LED Verlichting Ø69 - Ø82
- Réfrigérée

Gekoeld

FINITIONS - AFWERKINGEN:

- CHROMÉE - VERCHROOMD
- DORÉE- VERGULD

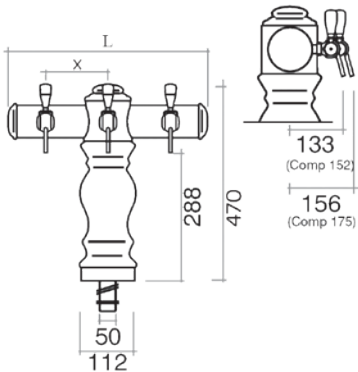

	L	X	Egouttoirs Lekbakken Drainers
3T	447	150	500
4T	547	100	600
5T	547	100	600
6T	747	100	800
7T	747	100	800



AQUA



NEW

1 robinet



1 kraan

Non illuminée
Sticker inclus



Geen Verlichting
Sticker inbegrepen

non réfrigérée



niet gekoeld




New aqua



Aqua sphéro



Aqua quadro

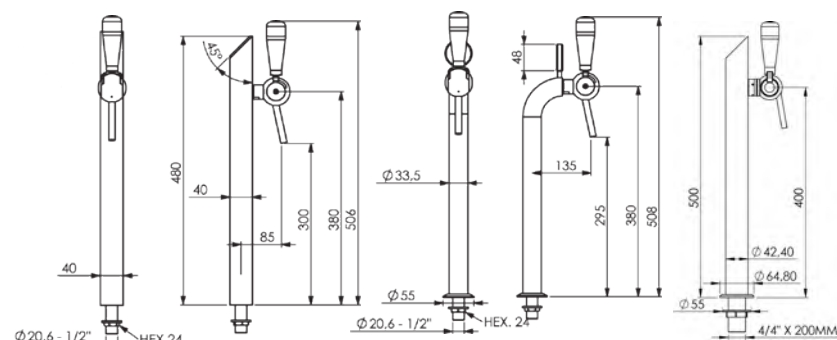

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

BRISBANE SUR MESURE OP MAAT



COLONNES - ZUILEN

COLONNES SUR MESURE ZUILEN OP MAAT



Poutrelle - Balk

Nombre de tirages maximum 8.
Aantal kranen : max.8



Faro : 1 robinet - 1 kraan


Poutrelle 1 T

Sphéro Wood effet rouille



COLONNE - ZUILEN ANTIQUE


SUR DEMANDE - OP AANVRAAG

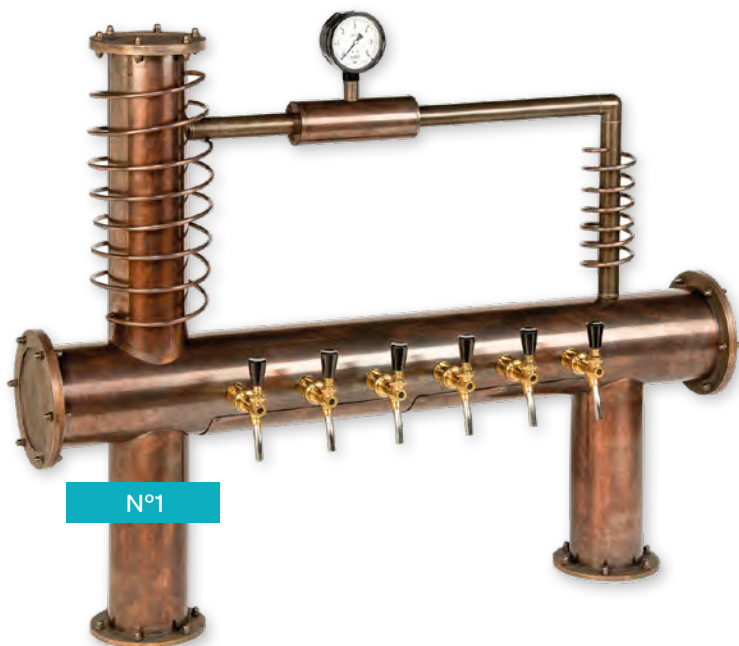

N°1



N°2

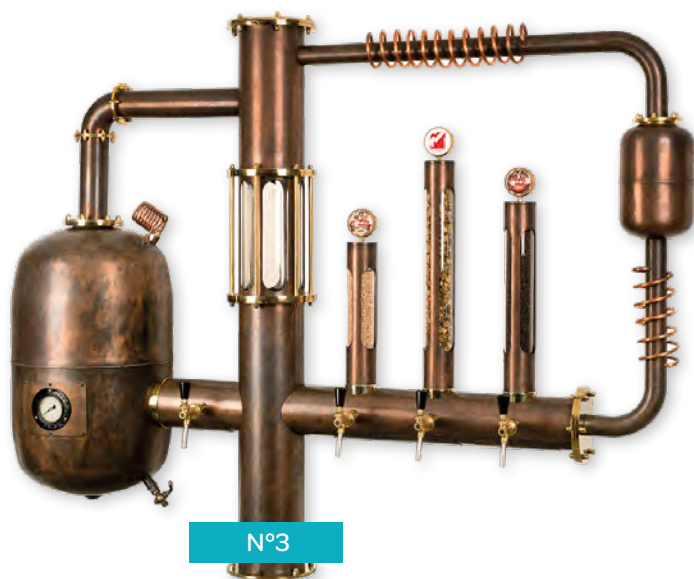

N°3



N°4

Toutes nos colonnes standard sont également disponibles en d'autres finitions sur demande.

Op aanvraag zijn alle standaard zuilen ook beschikbaar in andere afwerkingen.

MUR A BIERE SUR MESURE BIERMUUR OP MAAT



PUBLICITÉ - PUBLICITEIT

Description / Omschrijving

Macaron lumineux rond Ø 69 mm (fish eyes)

Ronde verlichte publiciteitshouder Ø 69 mm (fish eyes)

Macaron lumineux rond Ø 82 mm (fish eyes)

Ronde verlichte publiciteitshouder Ø 82 mm (fish eyes)

Macaron lumineux rond Ø 82 mm (plat)

Ronde verlichte publiciteitshouder Ø 82 mm (plat)



Macaron Fish eyes Ø69



Macaron Fish eyes Ø82



Macaron plat Ø 82

SUPPORTS PUBLICITAIRES PUBLICITEITSHOUDERS

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
186C010*00000 n° 10	Inox Rond: Ø 80 ou 70 mm	Inox Rond: Ø 80 ou 70 mm



Description / Omschrijving

186C000*W0000 Cavalier bois - craie - houten publiciteitshouder - krijt



CLAMS

Description / Omschrijving

167C000*00000 - Clams N°1 5/4 - 4/4

169C000*00000 - Clams N°3 5/4 - 4/4 + ramasse gouttes 400x180 mm / Druipbakje 400x180 mm



Clams N°1



Clams N°3

DEBITAP

Référence / Referentie	Description	Omschrijving	
171C000*00401	debitap laiton doré	debitap vergulde messing	
171C000*00001	debitap inox poli	debitap gepolijste inox	
171C101*55101	debitap inox poli raccord dentelé	debitap gepolijste inox gekartelde koppeling	
171C072*00101	debitap inox poli flare	debitap gepolijste inox flare	
176C201*00001	debitap inox poli Nitro	debitap gepolijste inox Nitro	
	debitap inox poli avec JG 3/8"	debitap gepolijste inox met JG 3/8"	

ADAPTATEUR / VERLOOPSTUK


Référence / Referentie	Description	Omschrijving	
170C400*03000	adaptateur flare pour nylon (2 pcs)	flare verloopstuk voor nylon (2 st)	
170C400*02000	adaptateur flare pour inox (3 pcs)	flare verloopstuk voor inox (3 st)	

ALLONGES / VERLENGSTUKKEN

Référence / Referentie	Allonges pour robinets	Verlengstukken voor kranen	
	Inox poli	Gepolijste inox	
170C108*00121	Allonge 12 mm	Verlengstuk 12 mm	
170C108*00251	Allonge 25 mm	Verlengstuk 25 mm	
170C108*00301	Allonge 30 mm	Verlengstuk 30 mm	
170C108*00401	Allonge 40 mm	Verlengstuk 40 mm	
170C108*00501	Allonge 50 mm	Verlengstuk 50 mm	
170C108*00601	Allonge 60 mm	Verlengstuk 60 mm	
Allonges sur mesure - sur demande Buiten standaard verlengstukken op aanvraag			


DEBITAP SUPERFLOW

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
176C000*00006	debitap superflow 12 mm filet 1/2" doré	debitap superflow 12 mm draad 1/2" verguld
176C000*00001	debitap superflow inox poli 12 mm filet 1/2"	debitap superflow gepolijste inox 12 mm draad 1/2"



ECOTAP

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
173C300*00004	ecotap doré 35 mm filet 1/2" - 5/8"	ecotap verguld 35 mm draad 1/2" - 5/8"
173C300*00002	ecotap chr 1/2" - 5/8" filet 35 - 55	ecotap chr 1/2" - 5/8" draad 35 - 55

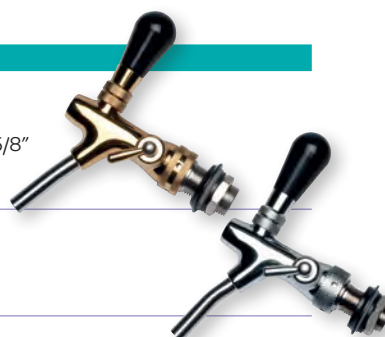


POIGNÉE / HANDVAT

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
184C000*00002	poignée laiton filet M10	Handvat messing draad M10
184C000*00001	poignée chromé filet M10	Handvat verchromd draad M10
181C001*00001	poignée bakelite noir filet M10	Handvat zwart bakeliet draad M10
185C000*00001	poignée brossé filet M10	Handvat geborsteld draad M10
180C500*00000	Poignée blanche	Wit handvat
180C500*00010	Poignée noire	Zwart handvat



Personnalisez votre poignée avec nos stickers Ø 48 mm domé
 Personaliseer uw handvat met stickers Ø48 mm




EGOUTTOIRS - LEKBAKKEN

Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Avec grille perforée / Met rooster
204	250 X 400 X 40 mm	1 socle / sokkel
205	400 X 400 X 40 mm	1 à/tot 2 socles / sokkels
206	500 X 400 X 40 mm	1 à/tot 2 socles / sokkels
207	600 X 400 X 40 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
208	700 X 400 X 40 mm	1 à/tot 4 socles / sokkels
208C500	1000 X 400 X 40 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels
209C	1200 X 400 X 40 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels
214	500 X 500 X 50 mm	1 à/tot 2 socles / sokkels
210	600 X 500 X 50 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
211	800 X 500 X 50 mm	1 à/tot 4 socles / sokkels
212	1000 X 500 X 50 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels




Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Egouttoirs repose-verres avec grille totale Lekbakken voor glazen met volledig rooster
205C100	400 X 400 mm X 40 mm	
206C100	500 X 400 mm X 40 mm	
207C100	600 X 400 mm X 40 mm	
208C100	700 X 400 mm X 40 mm	
209C100	800 X 400 mm X 40 mm	
213C100	1000 X 400 mm X 40 mm	

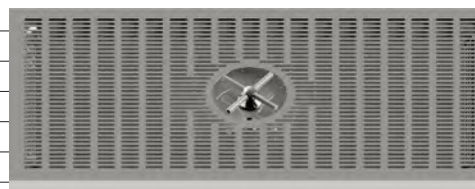


Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Ramasse-gouttes / Druipbakjes
219C001	300 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée / Met rooster
220C	400 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée / Met rooster
220C	600 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée / Met rooster



Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Egouttoirs repose-verres. Modèles entièrement rainurés Lekbakken voor glazen. Volledig gegleufd
230	500 X 500 X 50 mm	
231	600 X 500 X 50 mm	
232	700 X 500 X 50 mm	
233	800 X 500 X 50 mm	
234	1000 X 500 X 50 mm	

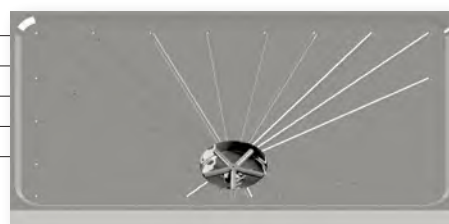

Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Egouttoirs colonnes ou colonnettes. Modèles demi-rainurés Lekbakken voor zuilen of zuiltjes. Model half gegleufd
		Avec décharge / Met afloop
235	600 X 500 X 50 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
236	700 X 500 X 50 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
237	800 X 500 X 50 mm	1 à/tot 4 socles / sokkels
238	1000 X 500 X 50 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels
239	1200 X 500 X 50 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels

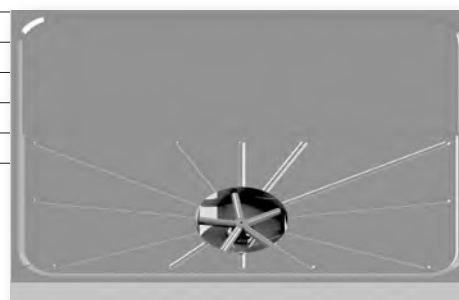

EGOUTTOIRS-RINÇOIRS LEK-SPOELBAKKEN

Trop pleins inclus.

OPTION :

- décharge combinée
- syphon
- robinet

prof plonge 220 mm


Overlopen inbegrepen

OPTIE :

- gekombineerde afloop
- siphon
- kraan

diepte bak 220 mm

Réf. / Ref.	Largeur x profondeur x hauteur / Breedte x Diepte x Hoogte	
255C000*1	800 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm. 2 trops Pleins	
	800 x 500 x 50 mm, voorzien van: 2 bakken van 290 x 350 mm. 2 overlopen	
256C000*1	1000 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à droite ou centre, 2 trops pleins	
	1000 x 500 x 50 mm, voorzien van: 2 bakken van 290 x 350 mm links, rechts of middel, 2 overlopen	
257C000*1	1200 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à droite ou centre, 2 trops pleins	
	1200 x 500 x 50 mm, voorzien van: 2 bakken van 290 x 350 mm links, rechts of middel, 2 overlopen	

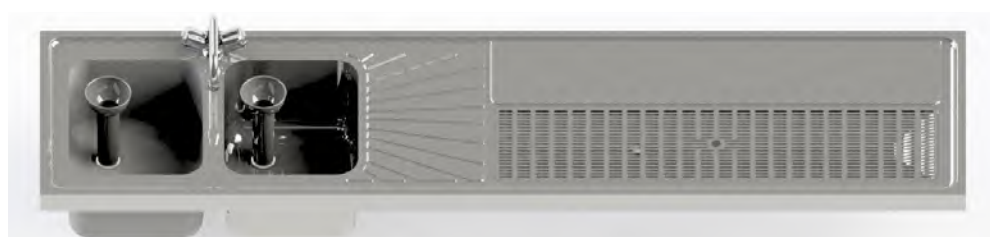


2000X500X50MM

Réf. / Ref.	Largeur x profondeur x hauteur / Breedte x Diepte x Hoogte	
EGOUTTOIRS-RINÇOIRS INOX AISI 304 LEK-SPOELBAKKEN INOX AISI 304		Equipé de 2 trop pleins ABS 6/4 Uitgerust met 2 overlopen ABS 6/4
258C150*1 258C150*0	1500 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite 2 trops leins, 2 crépines 6/4 avec égouttoir demi rainuré, 1 à 5 socles avec égouttoir demi grillé, 1 à 5 socles	1500 x 500 x 50 mm, voorzien van: 2 bakken van 290 x 350 mm, links of rechts 2 overlopen, 2 crepines 6/4 met lekbak half gegleufd, 1 tot 5 sokkels met lekbak half rooster, 1 tot 5 sokkels
259C100 259C000	2000 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite 2 trops pleins, 2 crépines 6/4 avec égouttoir demi rainuré, 1 à 5 socles avec égouttoir demi grillé, 1 à 5 socles	2000 x 500 x 50 mm, voorzien van: 2 bakken van 290 x 350 mm, links of rechts 2 overlopen, 2 crepines 6/4 met lekbak half gegleufd, 1 tot 5 sokkels met lekbak half rooster, 1 tot 5 sokkels
259C500 259C400	2500 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite 2 trops pleins, 2 crépines 6/4 avec égouttoir demi rainuré, 1 à 5 socles avec égouttoir demi grillé, 1 à 5 socles	2500 x 500 x 50 mm, voorzien van: 2 bakken van 290 x 350 mm, links of rechts 2 overlopen, 2 crepines 6/4 met lekbak half gegleufd, 1 tot 5 sokkels met lekbak half rooster, 1 tot 5 sokkels
225C00*00001	Supplément pour rince-verres	Toeslag voor glazensproeier

PLATEAUX SUR MESURE VERLEKKEN OP MAAT



Rehausse pour plateau
Sokkel voor verlekken

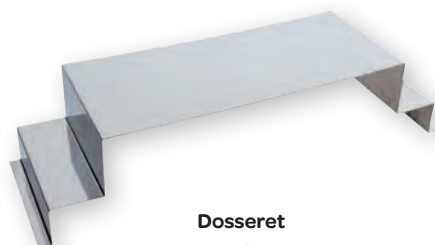

Dosseret
Dossier



ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving	
263	Trop plein Overloop	6/4 4/4 
264	Robinet à eau froide Koudwaterkraan	
265	Robinet mélangeur Mengkraan	
266	Brosse lave-verres Glazenborstel	
273	Brosse verre flutes Borstel voor fluitglazen	
267 OUT*PRO	Becharein Entretien / Protall pour colonnes Onderhoud / Protall voor zuilen	
268	Décharge combinée Gecombineerde afloop	
269	Syphon Siphon	
271	Coupe-mousse Schuimafsnijder	
272	Gobelet Schuimbeker	
171CBOU	Poire pour nettoyage robinet Peertje voor onderhoud kraan	

Description	
225C000*00501	Rince - verres pour égouttoirs - Ø102mm - Glazensproeier voor lekbakken • Nouveau design qui prévient et minimise le risque de transfert de bactéries. • Nieuw design, waardoor het risico op bacteriële besmetting wordt geminimaliseerd. • Flexible compris - Flexibel inbegrepen



Buse 6/4"





(non reversible)
(niet omkeerbaar)

BANCO

Modèle	Banco 14 L
Compresseur - Compressor :	1/5 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 216 W - -10°C = 182 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 447 W - -10°C = 290 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	1 x 15 m ou 2 x 10 m
Cuve d'eau - Watertank :	14 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	4 kg
Dimension mm (LxPxH) - Afmeting mm (LxDxH):	(325x300x665)
Poids - Gewicht:	20,5 kg

Modèle	Banco 40 L
Compresseur - Compressor :	1/4 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 270 W - -10°C = 228 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 559 W - -10°C = 364 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	2 x 20 M + 1 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	40 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	18 kg
Dimension mm (LxPxH) - Afmeting mm (LxDxH):	
Vertical - Verticaal :	(405x445x735)
Horizontal - Horizontaal :	(750x445x475)
Poids - Gewicht:	28 kg

Modèle	Banco 60 L
Compresseur - Compressor :	1/3 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 360 W - -10°C = 303 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 745 W - -10°C = 485 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	3 x 25 M + 1 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	60 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	30 kg
Dimension mm (LxPxH) - Afmeting mm (LxDxH):	
Vertical - Verticaal :	(485x485x860)
Horizontal - Horizontaal :	(805x505x510)
Poids - Gewicht:	42 kg

Modèle	Banco 90 L
Compresseur - Compressor :	1/2 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 540 W - -10°C = 455 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 1118 W - -10°C = 727 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	5 x 25 M + 1 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	90 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	45 kg
Dimension mm (LxPxH) - Afmeting mm (LxDxH):	
Vertical - Verticaal :	(585x595x915)
Horizontal - Horizontaal :	(950x595x610)
Poids - Gewicht:	52 kg

Modèle	Banco 144 L
Compresseur - Compressor :	3/4 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 810 W - -10°C = 682 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 1677 W - -10°C = 1090 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	10 x 25 M + 2 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	144 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	75 kg
Dimension mm (LxPxH) - Afmeting mm (LxDxH):	(1230x555x595)
Poids - Gewicht:	59 kg



- Reversible (Horizontal) / Omkeerbaar (Horizontaal)
- Bain d'eau et banc de glace réglables
- Regelbaar waterbad & ijsbank
- Carrosserie en skinplate / Afwerking skinplate



(non reversible)
(niet Omkeerbaar)



BANCO COMPACT



Modèle	25 L	90 L
Compresseur - Compressor :	1/4 CV	1/2 CV
Consommation électrique :	0°C = 270 W	0°C = 540 W
Energieverbruik:	-10°C = 228 W	-10°C = 455 W
Capacité de refroidissement :	0°C = 559 W	0°C = 1118 W
Koelcapaciteit :	-10°C = 364 W	-10°C = 727 W
Banc de glace maxi - Ijsbank :	8 kg	45 kg
Cuve d'eau - Watertank :	25 L	90 L
Nombre de serpentins maxi :	2 X 18 M + 1 X 10 M	4 X 22 M + 1 X 10 M
- Aantal bierspiralen :		
Dimension mm (LxPxH) :	(535x340x590)	(775x510x620)
Afmeting mm (LxDxH) :		
Poids - Gewicht :	28 kg	46 kg



BANCO XXL

Modèle	144 L	144 L
	F1401	F1402
Compresseur - Compressor :	3/4 HP	3/4 HP
Consommation électrique :	0°C = 1080 W	0°C = 1080 W
Energieverbruik:	-10°C = 910 W	-10°C = 910 W
Capacité de refroidissement :	0°C = 2236 W	0°C = 2236 W
Koelcapaciteit :	-10°C = 1454 W	-10°C = 1454 W
Banc de glace maxi - Ijsbank :	75 kg	75 kg
Cuve d'eau - Watertank :	144 L	144 L
Nombre de serpentins maxi :	10 x 25 M + 2 x 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M
- Aantal bierspiralen :		
Dimension mm (LxPxH) :	(1415x585x490)	(860 X 580 X 900 (verticaal))
Afmeting mm (LxDxH) :		
Poids - Gewicht :	65 kg	65 kg



CUVE FRIGORIFIQUE GROUPE SÉPARÉ

KOELBAD, AFZONDERLIJKE GROEP



Modèle	60 L	90 L	144 L
Référence :	580C060*00002	581C090*00002	583C144*00002
Compresseur - compressor :	1/3 CV	1/2 CV	3/4 ou 1 CV
Consommation électrique :	à 0°C = 315 W	à 0°C = 540 W	à 0°C = 810 W
Energieverbruik :	à -10°C = 265 W	à -10°C = 455 W	à -10°C = 682 W
Capacité de refroidissement :	à 0°C = 730 W	à 0°C = 1118 W	à 0°C = 1600 W
Koelcapaciteit :	à -10°C = 475 W	à -10°C = 727 W	à -10°C = 1000 W
Banc de glace maxi - ijsbank :	30 kg	40 kg	75 kg
Nombre de serpentins maxi :	3x22m + 1x10m	5x22m + 1x10m	10x25 + 2x10
- Aantal bierspiralen :			
Cuve d'eau - Watertank :	60 L	90 L	144 L
Dimension mm (LxPxH) :	(540x465x595)	(625x55x590)	(940x550x590)
Afmeting mm (LxDxH) :			
Poids - Gewicht :	19 kg	24 kg	32 kg

Constitué standard de : évaporateur cuivre, boîte de dérivation et détendeur thermostatique, agitateur
 Standaard bestaande uit : koperen verdampers, verdeeldoos, thermostatische ontspanner en roerder

ACCESSOIRES DE FROID

Koeltechnische benodigheden

Réf. / Ref.	
661C001*00400	Agitateur 1500 T/M Roerder 1500 T/M
661C000*00300	Agitateur 2500 T/M Roerder 2500 T/M
656C000*P1407	Pompe de circulation - haut. mano. 7 m - 30 W - 0,14 A Circulatiepomp - hoogte mano. 7 m - 30 W - 0,14 A
658C000*P1312	Pompe de circulation - haut. mano. 12 m - 60 W - 0,27 A Circulatiepomp - hoogte mano. 12 m - 60 W - 0,27 A
658C000*P1320	Pompe de circulation - haut. mano. 18 m - 90 W - 0,41 A Circulatiepomp - hoogte mano. 18 m - 90 W - 0,41 A
659C000*00023	Pompe de circulation - haut. mano. 23 m - 90 W - 0,41 A Circulatiepomp - hoogte mano. 23 m - 90 W - 0,41 A
662C000*00001	Thermostat type K50 de -2,5° à +10°C - Longueur capillaire 1,2 m Thermostaat type K50 de -2,5° à +10°C - Lengte kapillaire 1,2 m
389C000*00500	Pompe de circulation immergée Dompelpomp

TRÉPIED POUR GROUPES

VOETSTEUNEN VOOR GROEPEN

TREPIED - VOETSTEUNEN	
485C050	550 L x 550 P, H au choix - naar keuze 1040/600/140 mm
485C100	1000 L x 550 P, H au choix - naar keuze 1040/600/140 mm
485C120	1200 L x 550 P, H au choix - naar keuze 1040/600/140 mm



Pieds réglable
Stelvoeten



Hometap

Dégustez une bière pression parfaite.
Geniet van een perfect getapte pint.

777C300*00010

Éclairage LED Ledverlichting	Oui - Ja
Froid ventilé Geventileerde koeling	Oui - Ja
Système de refroidissement colonne Gekoelde zuil	Oui - Ja
Fermeture à clé Slot met sleutel	Oui - Ja
Dimension (LxPxH) : Dimensie (L x D x H) :	600x600x1400 mm
Puissance & Consommation annuelle : Vermogen & Jaarlijks verbruik :	120 Watts - 660kWh/ an- jaar
Plage de température réglable : Regelbare thermostaat :	1 - 8° C
Ventilateur intérieur : Binnenventilator :	OUI / JA
Couleur extérieure : Kleur buitenkant:	Inox brossé - Roestvrij staal (zonder reclame sticker)
Type de réfrigérant :	R600

équipé de :

1 ramasse-gouttes avec grille perforée: 300x180x30 mm
1 colonne Manhattan avec système easy cleaning
1 détendeur mini à monter sur bonbonne CO2 "Sodastream"
1 kit easy cleaning : 3 conduites bière, 5 pastilles de net-toyage,
1 clé de déconnection.
4 roues Ø 80mm dont 2 avec freins
Tête de débit sankey ou alumasc

Voorzien van :

1 druijbak met rooster van 300x180x30mm
1 Manhattan tapzuil met easy cleaning system
1 mini ontspanner om aan te sluiten op een « Sodastream » CO2 fles
1 easy cleaning kit: 3 bierleidingen, 5 reinigingstabletten, 1 ontkoppelingssleutel.
4 wielen diam. 80mm waarvan 2 met rem



Economisez pour l'entretien !

Aucune connaissance particulière requise.
Durée totale d'un entretien : 5 minutes !

Visionner notre vidéo explicative sur notre site internet avec ce code QR !

Bespaar in het onderhoud !

Door de onderhoudsvriendelijkheid van dit toestel kan u het zelf doen in maar slechts 5 minuten!
Bekijk het instructiefilmpje op onze website via deze QR-code!



Conçu pour 2 fûts de 20 litres
Ontworpen voor 2 vaten van 20 liter



CO2 intégré dans le frigo:
sodastream®



FRIGOS FÛTS VATENKOELKASTEN



réf : 785C000*00001
monobloc "extractible"
monobloc "uittrekbaar"

Référence	Description / Omschrijving	
524C001*05500A	2 X 20 L Pour 2 fûts - Combi cooler dimensions extérieures (LXPXH): 620 x 575 x 820/860 mm 2 fûts de 20L groupe incorporé Finition : acier gris anthracite Puissance : 345W Gaz réfrigérant : R290	2 X 20 L Voor 2 vaten - Combi cooler Afmetingen afmetingen (BXDXH): 620 x 575 x 820/860 mm 2 vaten van 20L Groep ingebouwd Afwerking : antraciet grijs staal Vermogen: 345W Koelgas : R290
524C001*08800A	4 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L Pour 4 fûts dimensions extérieures (LXPXH): 880 X 590 X 820/60 mm dimensions intérieures: 500 X 500 X 765 mm groupe incorporé Finition : acier gris anthracite Puissance : 345W Gaz réfrigérant : R290	4 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L Voor 4 vaten Buiten afmetingen (BXDXH) : 880 X 590 X 820/860 mm Binnen afmetingen : 500 X 500 X 765 mm Groep ingebouwd Afwerking : antraciet grijs staal Vermogen: 345W Koelgas : R290
524C001*11100A	6 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L Pour 6 fûts dimensions extérieures (LXPXH): 1110 X 590 X 820/860 mm dimensions intérieures: 730 X 500 X 765 mm groupe incorporé Finition : acier gris anthracite Puissance : 345W Gaz réfrigérant : R290	6 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L Voor 6 vaten Buiten afmetingen (BXDXH): 1110 X 590 X 820/860 mm Binnen afmetingen : 730 X 500 X 765 mm Groep ingebouwd Afwerking : antraciet grijs staal Vermogen: 345W Koelgas : R290
524C001*13500A	8 X 20 L * 2 X 30 L * 2 X 50 L Pour 8 fûts dimensions extérieures (LXPXH): 1350 X 590 X 820/860 mm dimensions intérieures: 970 X 500 X 765 mm groupe incorporé Finition : acier gris anthracite Puissance : 345W Gaz réfrigérant : R290	8 X 20 L * 2 X 30 L * 2 X 50 L Pour 8 fûts Buiten afmetingen (BXDXH): 1350 X 590 X 820/860 mm Binnen afmetingen : 970 X 500 X 765 mm Groep ingebouwd Afwerking : antraciet grijs staal Vermogen: 345W Koelgas : R290



FRIGOS FÛTS MONOBLOC 1/2 HP VATENKOELKASTEN MONOBLOC 1/2 PK

Réf. / Ref.	Description	Omschrijving
522C050*00102	Pour 4 fûts de 50L 1060x980x1060MM (LxPxH) Dimension monobloc a ajouter : montage coté droit : 500x350x845mm montage dessus : 615x525x310mm	Voor 4 vaten van 50L 1060x980x1060MM (BxDxH) Monobloc-dimensie om toe te voegen: rechterkant montage: 500x350x845mm bovenmontage: 615x525x310mm
523C050*00102	Pour 6 fûts de 50L 1835 x 995 x 1140 mm (LxPxH) Dimension monobloc a ajouter : montage coté droit : 500x350x845mm montage dessus : 615x525x310mm	Voor 6 vaten van 50L 1835 x 995 x 1140 mm (BxDxH) Monobloc-dimensie om toe te voegen: rechterkant montage: 500x350x845mm bovenmontage: 615x525x310mm
524C050*00102	Pour 8 fûts de 50L 2240 x 995 x 1140 mm (LxPxH - BxDxH) Dimension monobloc a ajouter : montage coté droit : 500x350x845mm montage dessus : 615x525x310mm	Voor 8 vaten van 50L 2240 x 995 x 1140 MM (BxDxH) Monobloc-dimensie om toe te voegen: rechterkant montage: 500x350x845mm bovenmontage: 615x525x310mm
524C050*00202	Pour 10 fûts de 50L 2570 x 995 x 1140 mm (LxPxH) Dimension monobloc a ajouter : montage coté droit : 500x350x845mm montage dessus : 615x525x310mm	Voor 10 vaten van 50L 2570 x 995 x 1140 MM (BxDxH) Monobloc-dimensie om toe te voegen: rechterkant montage: 500x350x845mm bovenmontage: 615x525x310mm



Assemblage chez le client: en régie - Livraison en panneaux sur palette

Samenstelling bij de klant: in regie - Levering in panelen op pallet



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET-CONTRACTUELE FOTO'S

POUR 1 TIRAGE - VOOR 1 KRAAN



Référence	Description / Omschrijving
524C001*05500A	1 frigo futs 2X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 620 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 1 tirage - 1 zuil met een kraan
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 620 mm - 1 lekbak L max. 620 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoofdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	1 tête de débit A ou S avec rob. équerre - 1 steekkop A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00004	1 Montage complet en atelier - montage in onze atelier
524C001*ECS01	Option - Optie : easy cleaning system
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiel : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)

POUR 2 TIRAGES - VOOR 2 KRANEN



Référence	Description / Omschrijving
524C001*08800A	Frigo futs 4X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 880 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 2 tirages - 1 zuil met 2 kranen
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 880 mm - 1 lekbak L max. 880 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoofdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	2 têtes de débit A ou S avec rob. équerre - 2 steekoppen A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00004	Montage complet en atelier - montage in onze atelier
524C001*ECS01	Option - Optie : easy cleaning system
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiel : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)

POUR 3 TIRAGES - VOOR 3 KRANEN



Référence	Description / Omschrijving
524C001*01100A	Frigo futs 6X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 1110 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 3 tirages 1 zuil met 3 kranen
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 1100 mm - 1 lekbak L max. 1100 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoofdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	3 têtes de débit A ou S avec rob. équerre - 3 steekoppen A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00005	Montage complet en atelier - montage in onze atelier
524C001*ECS01	Option - Optie : easy cleaning system
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiel : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)

POUR 4 TIRAGES - VOOR 4 KRANEN



Référence	Description / Omschrijving
524C001*01350A	Frigo futs 8X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 1350 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 4 tirages 1 zuil met 4 kranen
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 1350 mm - 1 lekbak L max. 1350 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoofdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	4 têtes de débit A ou S avec rob. équerre - 4 steekoppen A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00005	Montage complet en atelier - montage in onze atelier
524C001*ECS01	Option - Optie : easy cleaning system
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiel : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)

FRIGOS "VISION"

	777C300*00010	777C200*00010
Capacité brute :	372 L	372 L
Bruto volume :		
Nombres canettes 33cl- 50cl :	455 - 301	455 - 301
aantal blikjes 33cl- 50cl :		
Nombres bouteilles 33cl ou 50cl :	217	217
Aantal flessen 33cl of 50cl:		
Consommation électrique:	295 W - 1.66KWh/24h	295 W - 1.66KWh/24h
Stroomverbruik:		
Dimension (LxPxH) :	595x640 x1840 mm	595x640 x1980 mm
Dimensie (L x D x H) :		
Canopy :	NON / NEE	OUI / JA
Lichtbak :		
Plage de température réglable :	1 - 10° C	1 - 10° C
Regelbare thermostaat :		
Ventilateur intérieur :	OUI / JA	OUI / JA
Binnenventilator :		
Couleur extérieure :	BLANC / WIT	BLANC / WIT
Kleur buitenkant:		
Porte réversible :	OUI / JA	OUI / JA
Omkeerbare deur :	Supplement	Supplement
Poids :	86 kg	89 kg
Gewicht :		
Éclairage intérieur :	LED	LED
	2 Roues et 2 pieds réglables 2 wieltjes en 2 verstelbare voeten	2 Roues et 2 pieds réglables 2 wieltjes en 2 verstelbare voeten



777C300*00010



777C200*00010



777C300*00020

BLACK

PROTECTION INOX POUR FRIGO INOX BESCHERMING VOOR FRIGO

référence	Description
777C300*CH010	Châssis de protection inox pour frigo vision 777C300*00010 + roues Ø80 mm Chassis voor frigo uitstalkast + wielen Ø80mm
777C200*CH010	Châssis de protection inox pour frigo vision 777C200*00010 + roues Ø80 mm Chassis voor frigo uitstalkast + wielen Ø80mm
777C000*00000	Chariot de transport pour frigo vision + roues Ø80 mm Rolwagen inox voor frigo vision gm + wielen Ø80 mm



FRIGO "VISION" GLASDEURKAST

Référence	775C000*00010	774C000*00010	773C000*00010	775C000*00500
Capacité brute : Volume :	122 L	191 L	300 L	67 L
Nombre de portes : Aantal deuren :	1	2	3	1
Nombres canettes 33cl : Blikken 330 ml :	161	276	380	110
Nombres canettes 50cl : Blikken 500 ml :	112	188	266	55
Nombres bouteilles 33cl : Flessen 330 ml :	84	243	218	-
Nombres bouteilles 50cl : Flessen 500 ml :	95	143	218	-
Consommation énergétique : Energieverbruik :	2,1 kWh / 24h	2.7 kWh/24h	4 kWh / 24h	0.83 kWh/24h
Dimension (LxPxH) : Afmetingen (BxDxH) :	600x520x870 mm	900x520x870 mm	1355x520x870 mm	432x496x668 mm
Poids : Gewicht :	53 kg	65 kg	86 kg	29 kg
Plage de température réglable : Temperatuurbereik :	2 à 10 °C	2 à 10 °C	2 à 10 °C	2 à 10 °C
Type de thermostat : Type thermostaat :	Électronique Elektronisch	Électronique Elektronisch	Électronique Elektronisch	Mécanique Mechanisch
Type de refroidissement : Type koeling :	Ventillé Ventilator	Ventillé Ventilator	Ventillé Ventilator	Ventillé Ventilator
Éclairage : Verlichting :	LED	LED	LED	LED
Couleur extérieure : Buitenafwerking :	Noir	Noir	Noir	Noir
Pieds réglables : Verstelbare voeten :	4	4	4	4
Fermeture à clef : Slot met sleutel :	Oui - Ja	Oui - Ja	Oui - Ja	Oui - Ja
Niveau sonore : Geluidsniveau :	45db(A)	45 db(A)	45 db(A)	44 db(A)
Réfrigérant : Koelmiddel :	R600a	R600a	R600a	R600a



775C000*00010



774C000*00010



773C000*00010



775C000*00500

FRIGOS BAHUTS

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving	
780C000*00001	Frigo bouteilles Bahut standard avec protection + grandes roues Mesures : 1030 x 620 x 1065 mm 2 couvercles à glissières 257 litres Avec protection Fermeture à clef Avec grandes roues Poids : 69kg	Flessenfrigo Bahut standaard met bescherming + grote wielen Afmetingen : 1030 x 620 x 1065 mm 2 schuifdeksels 257 liter Met stootrand Slot met sleutel Met grote wielen Gewicht : 69 kg
780C000*00002	Frigo bouteilles Bahut standard Mesures : 1030 x 620 x 1065 mm 2 couvercles à glissières 257 litres Fermeture à clef Avec grandes roues Poids : 66 kg	Flessenfrigo Bahut standaard Afmetingen : 1030 x 620 x 1015 mm 2 schuifdeksels 257 liter Fermeture à clef Met grote wielen Gewicht : 66 kg



tot 6 bier bakken
jusqu'à 6 bacs de bières

- Éclairage intérieur LED - LED Binnenvverlichting
- Couleur- Kleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte - 2 flessenrekjes per deur
- 3 niveaux de rangements - 3 stockeerniveaus
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Regelbare pootjes 30/50mm(mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
- Option : fermeture à clé - Optie: slot met sleutel

FRIGOS BOUTEILLES

GROUPE INCORPORÉ - PORTES PLEINES

FLESSENFRIGO'S

GROEP INGEBOUWD - VOLLE DEUREN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LARGEUR DEUREN BREEDTE	CAPACITÉ BOUTEILLES 25 CL CAPACITEIT FLESSEN 25 CL	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FI 124 9000C*1240	1240x550x820 mm	2 x 404 mm	120	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	82 kg
	FI 135 9000C*1350	1350x550x820 mm	2 x 454 mm	156	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	88 kg
	FI 154 9000C*1540	1540x550x820 mm	2 x 554 mm	208	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	92 kg
	FI 174 9000C*1740	1740x550x820 mm	3 x 404 mm	242	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	108 kg
	FI 188 9000C*1880	1880x550x820 mm	3 x 454 mm	270	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	114 kg
	FI 214 9000C*2140	2140x550x820 mm	3 x 554 mm	323	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	121 kg
	FI 240 9000C*2400	2400x550x820 mm	4 x 454 mm	384	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	130 kg



- Éclairage intérieur LED - LED Binnenverlichting
- Couleur- Kleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte - 2 flessenrekjes per deur
- 3 niveaux de rangements - 3 stockeerniveaus
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Regelbare pootjes 30/50mm(mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
- Option : fermeture à clé - Optie: slot met sleutel

FRIGOS BOUTEILLES

GROUPE INCORPORÉ - PORTES VITRÉES

FLESSENFRIGO'S

GROEP INGEBOUWD - GLAZEN DEUREN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LAR- GEUR DEUREN BREEDTE	CAPACITÉ BOUTEILLES 25 CL CAPACITEIT FLESSEN 25 CL	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FI 154 9000C*154	1540x550x820 mm	2 x 554 mm	208	525W - 1/4 HP - R290 220 V 2,7 A	98 kg
	FI 214 9000C*214	2140x550x820 mm	2 x 554 mm	323	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	130 kg
	FI 240 9000C*240	2400x550x820 mm	2 x 454 mm	384	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	136 kg

FRIGOS BOUTEILLES

GROUPE A DISTANCE - PORTES VITRÉES

FLESSENFRIGO'S

GROEP OP AFSTAND - GLAZEN DEUREN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LAR- GEUR DEUREN BREEDTE	CAPACITÉ BOUTEILLES 25 CL CAPACITEIT FLESSEN 25 CL	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FA 120 9001C*1200	1200x550x820 mm	2 x 554 mm	208	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	69 kg
	FA 180 9001C*1800	1800x550x820 mm	3 x 554 mm	270	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	82 kg
	FA 206 9001C*2060	2060x550x820 mm	4 x 454 mm	360	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	86 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	4 x 554 mm	464	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg

- Éclairage intérieur LED - LED Binnenverlichting
- Couleur- Kleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte - 2 flessenrekjes per deur
- 3 niveaux de rangements - 3 stockeerniveaus
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Regelbare pootjes 30/50mm(mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
- Option : fermeture à clé - Optie: slot met sleutel

FRIGOS BOUTEILLES

GROUPE A DISTANCE - PORTES PLEINES

FLESSENFRIGO'S

GROEP OP AFSTAND - VOLLE DEUREN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LAR- GEUR DEUREN BREEDTE	CAPACITÉ BOUTEILLES 25 CL CAPACITEIT FLESSEN 25 CL	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FA 90 9001C*0900	900x550x820 mm	2 x 404 mm	176	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	62 kg
	FA 101 9001C*1010	1010x550x820 mm	2 x 454 mm	190	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	65 kg
	FA 120 9001C*1200	1200x550x820 mm	2 x 554 mm	208	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	69 kg
	FA 140 9001C*1400	1400x550x820 mm	3 x 404 mm	243	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	74 kg
	FA 154 9001C*1535	1530x550x820 mm	3 x 454 mm	270	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	78 kg
	FA 180 9001C*1800	1800x550x820 mm	3 x 554 mm	303	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	82 kg
	FA 206 9001C*2060	2060x550x820 mm	4 x 454 mm	336	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	86 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	4 x 554 mm	464	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	92 kg

GRUPE A DISTANCE - DOUBLE FACE - PORTES PLEINES
GROEP AFSTAND -DUBBELZIJDIG - GLAZEN DEUREN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LAR- GEUR DEUREN BREEDTE	CAPACITÉ BOUTEILLES 25 CL CAPACITEIT FLESSEN 25 CL	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FA 120 9001C*120	1200x550x820 mm	2 x 554 mm	208	525W - 1/4 HP - R290 220 V 2,7 A	69 kg
	FA 140 9001C *140	1400x550x820 mm	3 x 404 mm	243	525W - 1/4 HP - R290 220 V 2,7 A	74 kg
	FA 180 9001C*180	1800x550x820 mm	3 x 554 mm	270	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	82 kg
	FA 206 9001C*206	2060x550x820 mm	4 x 454 mm	360	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	86 kg
	FA 240 9001C*240	2400x550x820 mm	4 x 554 mm	464	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg

GRUPE A DISTANCE - DOUBLE FACES PORTES VITRÉES
GROEP OP AFSTAND - DUBBLEZIJDIG GLAZEN DEUREN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LAR- GEUR DEUREN BREEDTE	CAPACITÉ BOUTEILLES 25 CL CAPACITEIT FLESSEN 25 CL	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FA 120 9001C*1200	1200x550x820 mm	2 x 554 mm	208	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	69 kg
	FA 180 9001C *1800	1800x550x820 mm	3 x 554 mm	270	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	82 kg
	FA 206 9001C*2060	2060x550x820 mm	4 x 454 mm	360	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	86 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	4 x 554 mm	464	700W - 1/3 HP - R290 220V - 3,4 A	92 kg

- Éclairage intérieur LED - LED Binnenverlichting
- Couleur - Kleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte - 2 flessenrekjes per deur
- 3 niveaux de rangements - 3 stockeerniveaus
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Regelbare pootjes 30/50mm (mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
- Option : fermeture à clé - Optie: slot met sleutel

FRIGOS BOUTEILLES









GROUPE INCORPORÉ - AVEC TIROIRS

FLESSENFRIGO'S









GROEP INGEBOUWD - MET SCHUIVEN


	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES LARGEUR DEUREN BREEDTE	TIROIRS SCHUIVEN	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FI 154 9000C*1540	1540x550x820 mm	1 x 554 mm	1 x 2	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	98 kg
	FI 154 9000C*1540	1540x550x820 mm	0	2 x 2	525W - 1/4 HP - R290 220 V-2,7 A	98 kg
	FI 214 9000C*2140	2140x550x820 mm	2	1 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V -3,4 A	121 kg
	FI 214 9000C*2140	2140x550x820 mm	1	2 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V -3,4 A	121 kg
	FI 214 9000C*2140	2140x550x820 mm	0	3 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V -3,4 A	121 kg

LARGE/BREED MODEL (2 TIROIRS - 2 SCHUIVEN)

56x20cl(Ø50mm)	40x25cl(Ø58mm)	53x20cl(Ø53mm)	30x33cl(Ø66mm)	36x33cl(Ø60mm)	25x50cl(Ø70mm)	16x100cl(Ø88mm)	10x200cl(Ø105mm)
							
tiroirs inférieur - beneden schuiven							

LARGE/BREED MODEL (3 TIROIRS - 3 SCHUIVEN)

54x15cl(Ø53,4mm)	54x25cl(Ø53,4mm)	41x33cl(Ø58,1mm)	41x33cl(Ø58,1mm)	28x33cl(Ø66,3mm)	28x44cl(Ø66,3mm)	28x50cl(Ø66,3mm)	28x56,8cl(Ø66,3mm)
							

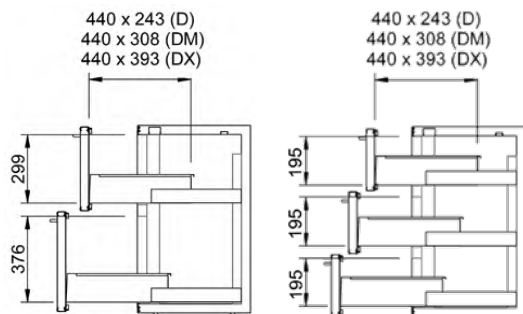

- Éclairage intérieur LED - LED Binnenverlichting
- Couleur- Kleur : RAL 7021
- 2 clayettes par porte - 2 flessenrekjes per deur
- 3 niveaux de rangements - 3 stockeerniveaus
- Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
- Regelbare pootjes 30/50mm(mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
- Option : fermeture à clé - Optie: slot met sleutel

FRIGOS BOUTEILLES

GROUPE A DISTANCE - AVEC TIROIRS

FLESSEFRIGO'S

GROEP OP AFSTAND - MET SCHUIVEN

	REF.	DIMENSIONS (LXPXH) AFMETINGEN (LXDXH)	PORTES DEUREN	TIROIRS SCHUIVEN	PUISSANCE RÉFRIGÉRANTE KOEL VERMOGEN	POIDS GEWICHT
	FA 120 9001C*1200	1200x550x820 mm	1x 554 mm	1 x 2	525W - 1/4 HP - R290 - 220V 2,7 A	69 kg
	FA 120 9001C*1200	1200x550x820 mm	0	2 x 2	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	69 kg
	FA 180 9001C*1800	1800x550x820 mm	2 x 554 mm	1 x 2	525W - 1/4 HP - R290 220V 2,7 A	82 kg
	FA 180 9001C*1800	1800x550x820 mm	1x 554 mm	2 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	82 kg
	FA 180 9001C*1800	1800x550x820 mm	0	3 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	82 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	3 x 554 mm	1 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	2 x 554 mm	2 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	1 x 554 mm	3 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg
	FA 240 9001C*2400	2400x550x820 mm	0	4 x 2	700W - 1/3 HP - R290 220V 3,4 A	92 kg

LIGNE PYTHON PE bière 3/8 - eau 1/2

PYTHONLEIDING PE bier 3/8 water 1/2

649C000*00100	2 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 2 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex buiten Ø 70 mm
649C001*01000	3 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 3 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buiten 70 mm
649C002*01000	4 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 4 bierleidingen + 2 watercirculatie's eau diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buiten 70 mm
649C003*01000	5 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 5 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buiten 70 mm
649C004*01000	6 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 6 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buiten 70 mm
649C008*01000	7 et 8 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 7 en 8 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buiten 70 mm



RACCORDS JG pour ligne python et accessoires

JG KOPPELINGEN voor pythonleiding en benodigdheden

380C000*00003	PI 0416S union double 1/2 - 1/2 PI 0416S dubbel egaal 1/2 - 1/2
380C005*00024	PI UB16S by-pass U1/2 PI UB16S by-pass U1/2
380C015*00002	PI 221616S coude équerre à queue lisse 1/2 PI 221616S bocht nippel 1/2
380C015*00003	PI 0316S coude 1/2 - 1/2 PI 0316S bocht 1/2 - 1/2
380C001*00002	PI 0216S T 1/2 PI 0216S T 1/2
380C006*00050	PI 251616S douille cannelée 1/2 - 1/2 lisse PI 251616S connector slangplaat 1/2 - 1/2 lisse
649C100*00001	Raccord by-pass inox diam. entrée et sortie 12,7 mm Raccord by-pass inox diam. ingang en uitgang 12,7 mm
649C100*00002	Raccord pompe-python diamètre entrée: 8 mm diamètre sortie: 12,7 mm koppeling pythonpomp ingang diameter : 8 mm uitgang diameter : 12,7 mm
649C100*00002	Clef de déconnection pour raccord rapide 3/8 " - 5/16" Ontkoppelingssleutel voor snelkoppeling 3/8 " - 5/16"



Tuyauteries - Outillages

Leidingen - Toebehoren

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving
Outillage plomberie produits entretien Uitrusting loodgieterij onderhoudsproducten	
372C000*00000	Coupe-tube inox P.M. Inox buizen snijder K.M.
373C000*00000	Coupe-tube inox G.M. Inox buizen snijder G.M.
376C000*00003	Ressort pour plier inox 7/8 Plooiveer inox 7/8
376C000*00004	Ressort pour plier inox 8/9 Plooiveer inox 8/9
379C000	Eponges de nettoyage en sachet de 100 pces en Ø 7,8 ou 9 mm Reinigingsponsjes zakjes van 100 stuks in Ø 7,8 of 9 mm
381C000*00001	Brosse de nettoyage robinet Reinigingsborstel voor kraanbek
382C000*00000	Brosse de nettoyage pour tête de débit Alumasc Reinigingsborstel voor steekkop Alumasc
382C000*00001	Brosse de nettoyage pour tête de débit Sankey Reinigingsborstel voor steekkop Sankey
383C000*00003	Purexol: bouteille de 1 L Purexol: fles van 1 L
383C000*00000	Purexol en bidon de 10 L Purexol fles van 10 L
OUT*PRO*00001	Produit d'entretien pour cuivre et tous métaux PROTALL Kuisproduct voor koper en alle metalen PROTALL
267C000*00010	Produit d'entretien pour nettoyer les verres BECHAREIN Kuisproduct voor het reinigen voor glazen
384C000*00100	Graisse pour robinets tube de 60 gr Vet voor kraan 60 gr
385C000*00005	Raccord rinçage ECOTAP spoelkoppeling ECOTAP
386C000*00000	Raccord rinçage DEBITAP spoelkoppeling DEBITAP
389C000*00000	Pompe de nettoyage électrique Minimax Electrische kuispomp Minimax
Accessoires pompe de nettoyage Toebehoren kuispomp	
346C006*00100	Adaptateur pour tête de rinçage SANKEY / ALUMASC Koppeling voor spoelkop SANKEY / ALUMASC
346C006*00101	Adaptateur pour tête de rinçage SANKEY / SANKEY Koppeling voor spoelkop SANKEY / SANKEY
346C006*00102	Adaptateur pour tête de rinçage ALUMASC / ALUMASC Koppeling voor spoelkop ALUMASC / ALUMASC
	Manchettes comprises Connectiestukken inbegrepen
Bidon de nettoyage Reinigingsbidon	
335CBID*09000	Bidon en inox 9 L pour 3 têtes au choix Bidon in inox 9L voor 3 koppen naar keuze
335CBID*09001	Bidon en inox 9 L pour 5 têtes au choix Bidon in inox 9L voor 5 koppen naar keuze
335CBID*PL001	Plongeur Sankey pour bidon inox rincage Spoelkop Sankey voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL002	Plongeur Alumasc pour bidon inox rincage Spoelkop Alumasc voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL003	Plongeur Grundy pour bidon inox rincage Spoelkop Grundy voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL004	Plongeur UEC pour bidon inox rincage Spoelkop UEC voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL005	Adaptateur Keykeg à monter sur plongeur Sankey Koppelstuk Keykeg voor Sankey spoelkop
335CBID*PL006	Plongeur "D" pour bidon inox rincage Spoelkop "D" voor inox reinigingsbidon



TÊTES DE DÉBIT & TÊTES DE RINÇAGE STEKKOPPEN & SPOELKOPPEN



Sankey



Alumasc



Grundy



Keykeg

Modèle	Description
338C000*00100	Tête Alumasc, sans clapet, robinet et téton - Alumasc zonder terugslagklep, kraan en pilaar
335C000*00100	Tête Sankey, sans clapet, robinet et téton - Sankey zonder terugslagklep, kraan en slangpilaar
335C006*00000	Tête Keykeg avec valve de décompression, sans J.G. - Keykeg met ontluuchtingsklep, zonder J.G.
338C000*00080	Tête Alumasc, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8 - Alumasc + bolkraan + JG 3/8
335C000*00080	Tête Sankey, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8 - Sankey + bolkraan + JG 3/8
335C006*00001	Tête Keykeg, avec valve de décompression, avec J.G. - Keykeg met ontluuchtingsklep, met J.G.
338C000*JO1000	Set de joints pour tête de débit Alumasc - Dichtingset voor steekkop Alumasc
335C000*JO1000	Set de joints pour tête de débit Sankey - Dichtingset voor steekkop Sankey
346C004*00001	Tête de rinçage Alumasc - Kit complet - Steekkop Alumasc - Kit compleet
346C003*00001	Tête de rinçage Sankey - Kit complet - Steekkop Sankey - Kit compleet
346C005*00000	Tête de rinçage Keykeg - Kit complet - Steekkop Keykeg - Kit compleet



339C000*00101 Robinets équerre pour tête de débit - Haakse kogelkraan voor steekkop



DÉTECTEUR FIN DE FÛTS ET ACCESSOIRES KOELBOX MET EINDDETECTIE EN TOEBEHOREN

Économisez et évitez les infections ! Bespaar en voorkom infecties!

Référence	Description
789C000*00002	Caisson de réfrigération pour détecteurs de fin de fûts Koelbox met einddetectie van het biervat
• Dimension (LxPxH) : 670x210x500 mm • 1 serpentin de refroidissement en 8/9 • 1 Plaque inox pour fixation des détecteurs • Finition : skinplate • Porte réversible • 1 passage ligne python Ø 85 mm • 5 trous pour conduites bière de Ø 50mm • 20 vis M4 pour fixation des détecteurs • Afmeting (LxBxH) : 670x210x500mm • 1 koelleiding in 8/9 • 1 inox plaat voor bevestiging van de detectoren • Afwerking: skinplate • Omkeerbare deur • 1 doorgang pythonleiding Ø 85mm • 5 gaten voor bierleidingen Ø 50mm • 20 vijzen M4 voor bevestiging van de detectoren	
 	
Q1825	Détecteur de fin de fût ecoflow PVC Detector einde vat ecoflow PVC
Q1710	Détecteur de fin de fût CELLARBUOY (électrique) Detector einde vat CELLARBUOY (electrisch)

* Détecteurs de fin de fûts non inclus - detectoren einde vat niet inbegrepen


RÉGULATEURS DE PRESSION

DRUKREGELAARS

Modèle / Model	Description / Omschrijving
----------------	----------------------------

	Détendeur principal - Avec mano haute et basse pression	Hoofdontspanners - Met hoge en lage druk manometers
301	1 sortie	1 uitgang
302	2 sorties	2 uitgangen
303	3 sorties	3 uitgangen
306	2 sorties	2 uitgangen

	Détendeur intermédiaire - Avec mano 1 sortie	Tussendrukregelaar - Met mano 1 uitgang
--	--	---



302C00*01500

Détendeur double étage
1,5 K - 1 sortie

Hoofdontspanner 2 verdiepingen
1,5 K - 1 uitgang



Galerie de pression

Avec détendeur principal fixé sur la galerie et avec câble haute pression équipée de :

Drukingsgalerijen

Met hogedrukregelaar bevestigd op de galerij, en met hoge drukkabel voorzien van:



319	1 distributeur double	1 verdeler 2 uitgangen
320	1 distributeur triple	1 verdeler 3 uitgangen
321	2 détendeurs intermédiaires 1 sortie	2 tussendrukregelaars 1 uitgang
322	1 détendeur intermédiaire, 1 sortie et 1 détendeur intermédiaire 2 sorties	1 tussendrukregelaar 1 uitgang en 1 tussendrukregelaar 2 uitgangen
324	3 détendeurs intermédiaires, 1 sortie	3 tussendrukregelaars 1 uitgang
328	4 détendeurs intermédiaires, 1 sortie	4 tussendrukregelaars 1 uitgang
329	5 détendeurs intermédiaires, 1 sortie	5 tussendrukregelaars 1 uitgang

SAFARI

		SAFARI 20 SUPER	SAFARI 50 HYPER
		491C100*00000 491C100*00100	492C100*00000
Robineets	Kranen	1-2	2
Puissance HP	Vermogen PK	1/4 432 W	1/3 579 W
Banc de glace	IJsbank	7 kg	35 kg
Cuve d'eau	Waterkuip	17 L	50 L
Agitateur	Roerder		
Largeur	Breedte	554 mm	755 mm
Profondeur	Diepte	370 mm	432 mm
Hauteur	Hoogte	395 mm	490 mm
Poids net	Netto gewicht	32 kg	43 kg
Performance L/H	Prestatie L/U	50 L/H	115 L/U
Kit CO2	Kit CO2	Oui / Ja	Oui / Ja

Non compris : tête de débit Niet inbegrepen: Steekkop
 Chariot pour Safari : R495 Vervoerwagen voor Safari : R495



Super



Hyper



Encombrement disponible dans chariot
 larg 48 x prof 52 x ht 93 cm

Beschikbare ruimte in vervoerwagen
 breedte 48 x diepte 52 x hoogte 93 cm

DRY COOLER

DESIGN & PERFORMANCE



DRY 40 - 1 TAP



DRY 70 - 1 TAP



DRY 155 - 2 TAPS



POIGNÉES DE TRANSPORT
HANDGREPEN



AVEC COMPENSATEUR
MET COMPENSATOR



THERMOSTAT EN FACADE
THERMOSTAAT VOORZIJDE



AVEC COMPRESSEUR A AIR
MET LUCHTCOMPRESSOR

* Pour one-way keg avec poche
* Voor vaten met binnenzak

Ref	Serpentins Bierspiralen	Compressor	Performance Prestatie	Dim. (LxPxH) (LxDxH)	Poids Gewicht	Watts
494C010*00040	1 x 28 M	1/5 HP	20 L/H	225x330x425 mm	26 kg	540 W
494C010*00070	1 x 28 M	1/3 HP	35 L/H	245x340x440 mm	29 kg	890 W
494C020*00155	2 x 26 M	3/4 HP	60 L/H	265x380x495 mm	41 kg	1550 W

Non compris : tête de débit au choix, tuyaux CO2 et bière et détendeur.

Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze, CO2 en bier leidingen, hooftontspanner.

TIPTAP



TIP TAP		
R 404C000*00000		
Kranen	Robinets	1 - 2
Vermogen	Puissance	1/4 HP
IJsbank	Banc de glace	6 kg
Waterkuip	Cuve d'eau	20 L
Python pomp	Pompe python	2 M
Hoogte	Hauteur	290 mm
Diepte	Profondeur	450 mm
Breedte	Largeur	680 mm
Gewicht	Poids	23 kg
Prestatie	Performance	50 L/H



Encombrement disponible dans chariot
 Dimension (LxPxH): 650x 420x800 mm
 Beschikbare ruimte in vervoerwagen
 Dimensie (LxDxH): 650x 420x800 mm

EVENT - COOLER

Kit CO₂ intégré - Ingebouwde CO₂ Kit

	1/2 HP 90L	1 Hp 90L
	499C600*00000	499C800*00000
Dimensions (LxPxH) Afmetingen (B x D x H)	535x525x1476 mm	545x525x1551 mm
Robinets - Kranen :	2	2
Poids net Netto gewicht	79 kg	80 kg
Compressor	3/4 HP - PK	1 HP - PK
Performance (/H) Prestatie (/U)	235 L/H	315 L/H
Tension Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance CV (0°) Vermogen PK (0°)	540 W	1050 W
Fréon	R290	R290
Thermostat Thermostaat	Mec. -2°C/+10°C	Mec. -2°C/+10°C
Poids Gewicht	45 kg	45 kg
Bain d'eau Waterbad	90L	90L
Détendeur CO ₂ intégré Ingebouwde CO ₂ ontspanner	Oui / Ja	Oui / Ja
Robinet de vidange Afloopkraan	Oui / Ja	Oui / Ja
Non compris Niet inbegrepen	Tête de débit au choix steekkop naar keuze	



BREUGHEL COMPACT



BREUGHEL 400 COMPACT

R 496C01*00200

Kranen	Robinets	2
Vermogen PK	Puissance HP	1 hp
IJsbank	Banc de glace	45 kg
Waterkuip	Cuve d'eau	90 L
Afmetingen (LXDxH)	Dimensions (LxPxH)	530 x 680 x 1110 mm
Gewicht	Poids	73 kg
Prestatie	Performance	200 L/H

Facile à transporter !
Hauteur réduite 1110 mm !
Gemakkelijk mee te nemen!
Verlaagde hoogte 1110 mm!

Kit CO₂ intégré
 Non compris : tête de débit au choix
 Ingebouwde CO₂ Kit
 Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze



BREUGHEL

BREUGHEL

R 497C000*00000 - 498C000*00000

Kranen	Robinets	2 - 3
Vermogen PK	Puissance HP	1 hp
IJsbank	Banc de glace	45 kg
Waterkuip	Cuve d'eau	90 L
Afmetingen (LxDxH)	Dimensions (LxPxH)	620 x 675 x 1550 mm
Gewicht	Poids	78 kg
Prestatie	Performance	200 L/H

sur demande
 op aanvraag

Kit CO₂ intégré
 Non compris : tête de débit au choix
 Ingebouwde CO₂ Kit
 Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

ROLL BAR G88

Description / Omschrijving

R500C000*000000

Dimension : 865 x 530 x 1500 mm (LxPxH)

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins + agitateur 2500 t/m

1 Egouttoir demi-rainuré 800 x 500 mm - 2 trous

2 USA simple chromées, 2 verchroomde USA zuilen

4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)

Avec trous pour parasol

Panneaux amovibles

Kit CO₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix

R500C000*000000

Afmetingen : 865 x 530 x 1500 mm (LxDxH)

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 bierspiralen + roerder 2500 t/m

1 Lekbak half gegliefd 80 x 50 - 2 gaten

2 USA enkel verchroomd

4 Wielen Ø 125 mm (2 met remmen)

Gaten voorzien voor parasol

Afneembare panelen

Ingebouwde CO₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze



1 - 3 robinets
1 - 3 kranen

Option
tablette de service
Optie
Bedieningsblad

Description / Omschrijving

R500C000*00100

Dimension : 865 x 530 x 1160 mm (LxPxH)

1 Rinçoir inox 800 x 500 mm

2 plonges au centre et accessoires

R500C000*00100

Afmetingen : 865 x 530 x 1160 mm (LxDxH)

1 Spoelbak inox 800 x 500 mm

2 bakken midden en benodigdheden



Description / Omschrijving

R500C000*00200

Dimension : 865 x 530 x 1000 mm (LxPxH)

Panneaux blancs amovibles

1 Egouttoir inox 800 x 500 mm, pour verres

Accessoires

R500C000*00200

Afmetingen : 865 x 530 x 1000 mm (LxDxH)

Witte afneembare panelen

1 Lekbak inox van 800 x 500 mm, voor glazen

Benodigdheden



ROLL BAR GT108 «EXTENSO»

Description / Omschrijving - R501C000*00000

Dimension - Afmetingen : 1080 x 530 x 1500 mm (LxPxH)
2 tablettes pliables 460 x 530 mm - 2 Plooibare tabletten 460 x 530 mm
longueur totale ouverte - Totale lengte openstaand : 2000 mm
longueur totale fermée - Totale lengte gesloten: 1150 mm
1 Banco 1/2 HP 90 L
2 serpentins 25m 7/8 + agitateur 2500 t/m
2 bierspiralen 25 m 7/8 + roerder 2500 t/m
1 Egouttoir demi-rainuré 1000 x 500 mm - 2 trous
1 Lekbak half gegleufd 1000 X 500 mm - 2 gaten
2 USA simple, chromées, 2 verchroomde Amerikaanse zuilen
4 Roues Ø 125 mm (dont 2 à freins) - 4 Wielen Ø 125mm (waarvan 2 met rem)
Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles
Kit Co ₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix
Ingebouwde CO ₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze
Gaten voorzien voor parasol en met witte afneembare panelen



ROLL BAR GT160 AIO

Description / Omschrijving - R501C000*00320

Dimension - Afmetingen : 1635x530x1500 mm (LxPxH)
2 tablettes pliables - 2 plooibare tabletten van 460x530 mm
longueur totale ouverte - Totale lengte openstaand: 2480 mm
1 Egouttoir-rinçoir 1500x500x50 mm
1 lekbak-spoelbak 1500 x 500 x 50 mm
2 plonges, 2 trop pleins, 1 robinet bec mobile
2 bakken, 2 overloop trechters, 1 kraan met beweegbare bek
2 colonnettes Américaines chromées
2 verchroomde Amerikaanse zuilen
1 banco 1/2 HP 90 L
2 serpentins de 2 x 25 m 7/8 + agitateur 2500 t/m
2 bierspiralen 2 x 25 m 7/8 + roerder 2500 t/m
4 roues Ø 125 mm (2 à freins) - 4 wielen Ø 125 (2 met rem)
Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles
Gaten voorzien voor parasol en met witte afneembare panelen
Kit Co ₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix
Ingebouwde CO ₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze



ROLL BAR GT XL

Description

501C160*0002

Dimension - Afmetingen : 1600 x 630 x 1500 mm (LxPxH)
Longueur totale avec tablettes - Totale lengte met tabletten: 2480 mm

Equipé de - Voorzien van:

• 2 tablettes pliables de 460 x 530 mm - 2 plooibare tabletten van 460 x 530 mm
• 1 banco 3/4 HP 144L. Extra Large / Banc de glace 80 kg - 1 banco 3/4 HP 144L. Extra Large / Ijsbank 80 kg
• 2 serpentins+agitateur 2500T/M et robinet de vidange - 2 bierspiralen+roerder 2500T/M en afloopkraan
• 1 égouttoir demi-rainuré 1500 x 600 mm, 2 trous - 1 lekbak half-gegleufd 1500 x 600 mm, 2 gaten
• 2 colonnes Américaines 1 débit - chromées - 2 Amerikaanse zuilen 1 leiding - verchroomd
• 4 roues Ø 125 mm dont 2 à freins - 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 met rem
• Avec trous pour parasol - panneaux amovibles - Gaten voorzien voor parasol - afneembare panelen
Kit Co ₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix
Ingebouwde CO ₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

En variante - In variant:

501C160*00003
avec 3 colonnes Américaines 1 débit - met 3 Amerikaanse zuilen 1 leiding
501C160*00004
avec 4 colonnes Américaines 1 débit - met 4 Amerikaanse zuilen 1 leiding



SPEEDTAP



Description	Beschrijving
REF : 504C000*0000	REF : 504C000*0000
Dimensions (LxPxH) : 1500x620x1337 mm	Afmetingen (LxPxH) : 1500x620x1337 mm
4 Robinets Alpha II	4 kranen : Alpha II
Colonne : hauteur et inclinaison réglables	Zuil : regelbare hoogte en kanteling
Compresseur : 1 CV	Compressor : 1 PK
Tension : 230V / 50Hz - 5,10 A	Spanning : 230V / 50Hz - 5,10 A
Capacité frigorifique à 0°C : 2714 W	Koelvermogen 0°C : 2714 W
Consommation électrique à 0°C : 1050 W	Electriciteitsverbruik op 0°C : 1050 W
Type de gaz : R-134	Type gas : R-134
Thermostat : -2C° à +10C° (mécanique)	Thermostaat : -2C° à +10C° (mécanique)
Banc de glace maxi : 85kg	Ijsbank maxi : 85kg
4 Serpents de 25 m	4 inox koelleidingen van 25 m
4 Grandes roues avec freins	4 grote wielen met rem
Bain d'eau : 144 litres	Waterbad : 144 liters
Détendeur CO2 intégré	Ingebouwde CO2 kit
Robinet de vidange cuve	Afloopkraan kuip
1 Set de 3 panneaux gris	1 set van 3 grijze panelen
3 Plateaux alu pour 16 verres inclus	3 aluminium dienbladen voor 16 glazen



<https://youtu.be/bISQKOPeNNk>



COMPTOIR PLIABLE PLOOIBARE TOOG

Description / Omschrijving

R502C000*00000	R502C000*00000
1 Châssis en inox de 1070 x 535 x 1000 mm (LxPxH)	1 Onderstel in inox de 1070 x 535 x 1000 mm (BxDxH)
Equipé d'un égouttoir inox de 1000 x 500 mm pour verres et accessoires	Voorzien van een lekbak inox van 1000 x 500 mm voor glazen en toebehoren



Description / Omschrijving

R502C000*00010	R502C000*00010
1 Châssis en inox de 1070x 590 x 1000 mm (LxPxH)	1 Onderstel in inox van 1070 x 590 x 1000 mm (LxDxH)
Equipé d'un rinçoir inox de 1000 x 500 mm 2 plonges et accessoires	Voorzien van een spoelbak inox van 1000 x 500 mm, 2 bakken en toebehoren



COMPTOIR DE SERVICE - VOORZETTOGEN

Description

502C100*00001	502C100*00001
1500 x 300 x 1100 mm (LxPxH)	1500 x 300 x 1100 mm (LxDxH)



CAVE À VIN WIJNBEWAARKASTEN

Description / Omschrijving

800C200*00103

Couleur	Kleur	Noir / Zwart
Spécification	Specificatie	1 porte vitrée teintée / 1 getinte glazen deur
Dimension (LxPxH)	Afmetingen (BxDxH)	503x567x775 mm
Volume utile / L	Bruikbare inhoud / L	80
Poids kg	Gewicht kg	37
Nombre bouteilles	Aantal flessen	18
Température C°	Temperatuur C°	2-10
Puissance	Vermogen	1/5 HP - 271W
Clayettes	Flessenrekjes	3



Description / Omschrijving

800C100*00095

Couleur	Kleur	Noir / Zwart
Spécification	Specificatie	1 porte vitrée / 1 glazen deur
Dimension (LxPxH)	Afmetingen (BxDxH)	595x640x1840 mm
Volume utile / L	Bruikbare inhoud / L	350
Poids kg	Gewicht kg	83
Nombre bouteilles	Aantal flessen	118
Température C°	Temperatuur C°	6-18
Puissance	Vermogen	220-240/50 V/Hz 0.86Wh/24h
Clayettes	Flessenrekjes	8
Gaz réfrigérant	Koelgas	R134a

MACHINES À GLAÇONS IJSBLOKJESMACHINES



HOSHIZAKI

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving	
R801C000*00001	Modèle IM-30CLE Production maxi par 24h.: 28 kg Capacité de stockage : 11 kg Hauteur : 695 + 10 mm Largeur : 398 mm Profondeur : 495 + 6 mm Puissance électrique : 250 W/h La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation	Model IM-30CLE Maximale productie per 24u.: 28 kg Opslag capaciteit: 11 kg Hoogte : 695 + 10 mm Breedte : 398 mm Diepte : 495 + 6 mm Electrisch vermogen: 250 W/h Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur
R801C000*00002	Modèle IM-45CLE Production maxi par 24h.: 45 kg Capacité de stockage : 15 kg Hauteur : 690 + 10 mm Largeur : 633 mm Profondeur : 506 + 6 mm Puissance électrique : 320 W/h La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation	Model IM-45CLE Maximale productie per 24u.: 45 kg Opslag capaciteit: 15 kg Hoogte : 690 + 10 mm Breedte : 633 mm Diepte : 506 + 6 mm Electrisch vermogen : 300 W/h Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur
R801C000*00003	Modèle IM-65LE Production maxi par 24h.: 64 kg Capacité de stockage : 26 kg Hauteur : 850 + 10 mm Largeur : 633 mm Profondeur : 506 + 6 mm Puissance électrique : 420 W/h La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation	Model IM-65LE Maximale productie per 24u.: 64 kg Opslag capaciteit: 26 kg Hoogte : 850 + 10 mm Breedte : 633 mm Diepte : 506 + 6 mm Electrisch vermogen : 420 W/h Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur
R801C000*00005	Modèle IM-100CLE Production maxi par 24h.: 97 kg Capacité de stockage : 50 kg Hauteur : 1200 + 10 mm Largeur : 704 mm Profondeur : 506 + 6 mm Puissance électrique : 610 W/h La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation	Model IM-100CLE Maximale productie per 24u.: 97 kg Opslag capaciteit: 50 kg Hoogte : 1200 + 10 mm Breedte : 704 mm Diepte : 506 + 6 mm Electrisch vermogen : 610 W/h Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur

UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN VAN DE NV ANTOINE, VOLLEDIG BESCHIKBAAR OP :

<https://www.antoine-belgium.com/nl/verkoopsvorwaarden.html>

1- BINDENDE KRACHT VAN DE VOORLIGGENDE ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN Voorliggende algemene verkoopsvorwaarden van de NV ANTOINE zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn in de contractuele relatie tussen NV ANTOINE en de klant (hierna : « de koper »), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De Koper erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat hij afziet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorliggende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de NV ANTOINE, zoals vermeld op de contractuele documenten, krijgen de algemene voorwaarden van de NV ANTOINE voorrang. In geval van strijdigheid tussen enerzijds, de bijzondere voorwaarden van NV ANTOINE, vermeld op het aanbod en/of de orderbevestiging en anderzijds, de bepalingen vermeld op de leveringsbon, zullen deze laatste beschouwd worden als het voorwerp van de overeenkomst tussen de partijen. De eventuele volledige of gedeeltelijke ongeduldigheid en/of niet-tegenwerpelijheid van één of meerdere bepalingen van voorliggende voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere bepalingen.

6- PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW en zonder korting, rabat of aftrek en omvatten zij de kosten van het vervoer van de LEVERING niet. Voor het opstellen van de facturen van 12,50 EUR en minder, zal een bedrag van 2,50 EUR opeisbaar zijn ten titel van deelname in de administratieve kosten. De facturen voor herstellingen en verwijdering van goederen zijn contant betaalbaar, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Alle andere facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na facturatie datum.

9- LAATTIJDIGE OF UITBLIJVENDE BETALING Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een intrest van 10% per jaar vanaf de dag volgend op de vervaldag vermeld op de factuur tot de volledige betaling. Elke niet-betaling leidt tot onmiddellijke betaling van alle bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van de betrokken opdracht, ongeacht of deze al dan niet zijn verstrekt, en tot opschorting van alle lopende opdrachten, onverminderd enige andere handelwijze.

11- GARANTIE De LEVERING is gegarandeerd tegen elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebrek binnen de hieronder aangegeven grenzen:

- Loodgietersmateriaal (zuilen, kranen, tellers- en kelderuitrusting) : garantie van 12 maanden te rekenen vanaf de levering, met dien verstande dat na 6 maanden de verplaatsingskosten niet meer onder de garantie vallen in geval van vervanging van de klant.

- Koelapparatuur: 2 jaar garantie op onderdelen, reiskosten, gascircuit, thermostaat, ventilator, condensor, compressor en andere defecten. De deurafdichtingen zijn gedekt gedurende 12 maanden, behalve in geval van onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud. De Koper dient het onderhoud van het koelapparaat voor eigen rekening te nemen en als goede huisvader uit te voeren, conform aan gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd geleverd. Hij engageert zich eveneens om geen wijziging of aanvulling aan te brengen of te laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NV ANTOINE.

Vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie: de reiniging van de cooler, vervanging van een lamp, thermostaatinstelling en afvoer verstopt door condensatiewater. De garantie is uitgesloten in geval van defecten die te wijten zijn aan gebrek aan onderhoud of toezicht, oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de Koper, in geval van gebreken als gevolg van externe factoren (overmacht, onrechtmatige daden vanwege de Koper of een derde), in geval van gebreken als gevolg van normale slijtage van de zaak en in geval van een wijziging aan de LEVERING zonder de uitdrukkelijke toestemming van NV ANTOINE. De afwezigheid of beschadiging van het traceerbaarheidsetiket leidt automatisch tot de uitsluiting van de garantie.

13- AANSPRAKELIJKHEID De aansprakelijkheid van de NV ANTOINE is strikt beperkt tot de verplichtingen voorzien in voorliggende Algemene Voorwaarden en in elk geval tot de directe en voorzienbare materiële schade, die beperkt is tot het bedrag dat nodig is voor het herstel van de LEVERING. Indien het herstel in natura van de LEVERING niet mogelijk is, zal de tussenkomst van NV ANTOINE beperkt zijn tot 50% van de aankoopprijs tijdens het eerste jaar na de aankoop, tot 25% van de aankoopprijs tussen het eerste en het tweede jaar na de aankoop en tot 10% van de aankoopprijs tussen het tweede en het derde jaar. Na het verstrijken van het derde jaar zal er geen tussenkomst meer verschuldigd zijn. Tenzij in geval van zware fout door NV ANTOINE en van de vergoeding voor een lichamelijk letsel, zal de NV ANTOINE niet aansprakelijk zijn voor enige andere schadevergoeding. In geen geval kan NV ANTOINE door de Koper aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade, al dan niet gevolgschade, voortvloeiend uit de LEVERING, zoals winstderving, bedrijfs- en/of informatieverlies, commerciële schade enz. Elke andersluidende bepaling die door de Koper is overeengekomen met een derde koper of gebruiker van de LEVERING zal niet tegenstelbaar zijn aan NV ANTOINE. Deze beperking van aansprakelijkheid is een essentiële en bepalende voorwaarde voor de verbintenis van de NV ANTOINE.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA S.A. ANTOINE, INTÉGRALEMENT DISPONIBLES SUR :

<https://www.antoine-belgium.com/fr/conditions-de-vente.html>

1- FORCE OBLIGATOIRE DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de la SA ANTOINE sont les seules conditions qui sont d'application dans les relations contractuelles entre la S.A. ANTOINE et le client (ci-après dénommé « l'Acheteur »), sauf s'il en est convenu autrement de manière expresse et par écrit. L'Acheteur reconnaît expressément et inconditionnellement qu'il renonce à ses propres conditions générales ou particulières. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions particulières de la SA ANTOINE, telles que mentionnées sur les documents contractuels, les conditions générales de la SA ANTOINE seront prioritaires. En cas de contradiction entre, d'une part, les conditions particulières de la SA ANTOINE, mentionnées sur l'offre et/ou la confirmation de commande et, d'autre part, les dispositions mentionnées sur le bon de livraison, ces dernières seront considérées comme faisant l'objet de la convention entre les parties. La nullité et/ou l'inopposabilité éventuelle(s) totale(s) ou partielle(s) d'une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions ne portent pas atteinte à la validité des autres dispositions.

6- PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT Sauf convention contraire et écrite, les prix sont mentionnés HTVA et sans escompte, rabais ou déduction et n'incluent pas le coût du transport de la FOURNITURE jusqu'à la destination indiquée par l'Acheteur. Pour la rédaction de factures de 12,50€ et moins, une somme de 2,50€ sera réclamée à titre de participation dans les frais administratifs. Les factures de dépannage et d'enlèvement de marchandises sont payables au comptant, sauf convention spéciale entre les deux parties. Toutes les autres factures sont payables dans les 30 jours de la date de facturation.

9- RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT Toute facture impayée à l'échéance sera, de plein droit, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10% et d'un intérêt de 10 % l'an à compter du jour suivant la date d'échéance mentionnée sur la facture jusqu'à complet paiement. Tout défaut de paiement entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en raison de la commande en cause, qu'elles soient échues ou non, et la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

11- GARANTIE La FOURNITURE est garantie contre tout défaut de conformité ou vice caché dans les limites précisées ci-dessous :

- Matériel de plomberie (colonnes, robinets, matériel de comptoirs et de cave) : garantie de 12 mois à partir de la livraison, étant entendu qu'après 6 mois, les frais de déplacement ne sont pas inclus dans la garantie en cas de remplacement en clientèle.

- Matériel frigorifique : garantie de 2 ans couvrant les pièces, les frais de déplacement, le circuit de gaz, le thermostat, le ventilateur, le condenseur, le compresseur et les autres défauts. Les joints de portes sont couverts pendant 12 mois sauf en cas de mauvaise manipulation ou manque d'entretien. L'Acheteur effectuera pour son propre compte l'entretien de l'appareil de réfrigération en bon père de famille, conformément au manuel d'instructions fourni avec l'appareil. Il s'engage également à n'apporter ou ne faire apporter aucune modification ni aucun complément à la FOURNITURE sans autorisation écrite préalable de la SA ANTOINE.

Ne sont expressément pas couverts par la garantie : le nettoyage du condenseur, le remplacement d'une lampe, le réglage du thermostat et la décharge bouchée par l'eau de condensation. La garantie est exclue en cas de défectuosité liée à un manque d'entretien ou de surveillance, à une utilisation inadaptée ou à la négligence de l'Acheteur, en cas de défectuosité liée à des facteurs extérieurs (force majeure, faits fautifs de l'Acheteur ou d'un tiers), en cas de défectuosité liée à l'usure normale de la chose et en cas de modification apportée à la FOURNITURE sans accord exprès de la SA ANTOINE.

13- RESPONSABILITÉ La responsabilité de la SA ANTOINE est strictement limitée aux obligations stipulées dans les présentes Conditions Générales et en tout état de cause, aux dommages matériels directs et prévisibles, qui sont plafonnés au montant nécessaire à la remise en état de la FOURNITURE. Si la remise en état de la FOURNITURE est impossible, l'intervention de la S.A. Antoine sera limitée à 50% du prix d'achat pendant la première année après l'achat, à 25% du prix d'achat entre la première et la deuxième année et à 10% entre la 2^{ème} et la 3^{ème} année. Après la troisième année, aucune intervention ne sera encore due. A l'exclusion de la faute lourde de la SA ANTOINE et de la réparation du dommage corporel, la SA ANTOINE ne sera tenue à aucune autre indemnisation. La responsabilité de la SA ANTOINE ne pourra en aucun cas être recherchée par l'Acheteur pour réparer des dommages immatériels, consécutifs ou non, du fait de la FOURNITURE tels que notamment un manque à gagner, une perte d'exploitation et/ou d'informations, un préjudice commercial, etc. Toute disposition contraire convenue par l'Acheteur avec tout tiers acquéreur ou utilisateur de la FOURNITURE sera inopposable à la SA ANTOINE. Cette limitation de responsabilité constitue une condition essentielle et déterminante de l'engagement de la SA ANTOINE

S.A. ETS ANTOINE N.V.

Siège social – Rue de la Bienvenue 7-9 – 1070 Anderlecht – Tél. : +32 (2) 523 94 30 – Fax : +32 (2) 520 06 18

T.V.A. BE 0440.449.680 – R.P.M. Bruxelles



SIÈGE CENTRAL/HOOFDZETEL

BRUXELLES /BRUSSEL

Rue de la Bienvenue, 7-9 • 1070 Bruxelles
Verwelkomingsstraat 7-9 • 1070 Brussel

Antoine: Tél +32 (2) 523 94 30 • Fax +32 (2) 520 06 18
info@antoinebelgium.be • www.antoine-belgium.com



BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES/BRUSSEL

Rue de la Bienvenue, 7-9
1070 Bruxelles
Verwelkomingsstraat 7-9
1070 Brussel
Tél +32 (2) 523 94 30
info@antoinebelgium.be
www.antoine-belgium.com

LIEGE

Rue de l'Estampage, 14
4340 Awans
Tél.: 04-247 23 27

GENT

Brugse Vaart, 52-53
9030 Mariakerke
Tel.: 09-227 94 84



LUXEMBOURG/LUXEMBURG

ATS

Rue Steinfort 2A
L-8476 Eischen
Tél.: +352 26 81 12 67
info@antoine-luxembourg.lu

LUXEMBOURG ATS



BELGIUM Antoine/VVB

FRANCE

BRAZIL

CANADA & USA

PERU & CHILE

ITALY

CZECH REPUBLIC

FINLAND POLAND

ISRAEL INDIA

SHANGHAI CHINA

SOUTH KOREA

AUSTRALIA & NEW ZEALAND

